

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Guard Trak II

สารบัญ

เริ่มใช้งาน	2
System Parameter	3
Hardware setup	5
การเปลี่ยน password.....	6
การตั้งค่าทั่วไป	7
การดูข้อมูลของตัวมือถือ GuardTrak	8
การบริหารข้อมูล (Data Manager)	9
การตั้งค่าจุดตรวจ (Checkpoint setup)	10
การตั้งค่าลำดับการเดินตรวจ (Changing the patrol sequence)	11
การเปลี่ยนเวลาเดินตรวจ (Changing Patrol Time).....	12
การตั้งค่าเจ้าหน้าที่ (Personnel Setup).....	13
การตั้งค่าเหตุการณ์ (Incident Setup).....	14
การเชื่อมต่อ (On-line Process):	15
เวลาจริง (Real Time):	16
การปรับเวลา (Time synchronize):	17
การโอนถ่ายข้อมูล (Data Transfer):	18
การลบข้อมูล (Delete Data):.....	19
การตั้งค่าการพิมพ์ (Print Setup):	20
ตัวอย่างรายงาน:	21
Export ข้อมูลแบบ Excel:	22
Export ข้อมูลแบบ Text:	23
เครื่องหมายต่างๆที่ใช้	24

GuardTrak Management System

การตั้งค่าและการใช้งานโปรแกรม

ระบบบริหาร GuardTrak เป็นระบบบริหารงานตรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลการทำงานด้วยเทคโนโลยี RFID โดยการ scan เหรียญ RFID ซึ่งผ่านการตั้งค่าเพื่อกำหนดจุดที่ต้องการ GuardTrak ใช้งานง่ายและสามารถใช้ได้กับรูปแบบการเดินตรวจหลากหลาย เช่น การกำหนดเวลาเดินตรวจ การระบุบุคคล ด้วยความแม่นยำและสามารถสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GuardTrak จะช่วยลดความเสี่ยงของการโจรกรรม ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุต่างๆ เพราะสามารถกำหนดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินตรวจอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินตรวจได้ง่ายเพื่อลดความเสี่ยงของการโจรกรรมที่มักเกิดจากการเดินตรวจที่มีแบบแผนตายตัว

ประสิทธิภาพ รองรับ

- เจ้าหน้าที่หลายคน
- หัวหน้าหน่วย หรือ Supervisor หลายคน
- จุดบันทึกหลายจุด
- ระบุได้หลายเหตุการณ์
- การควบคุมการใช้งาน (Log IN / Log Out) อุปกรณ์ หรือ ยานพาหนะ
- การควบคุมรหัสผ่าน (Password)


รายงาน:

แสดงประวัติการเดินตรวจทั้งหมดซึ่งแสดง วัน เวลา เหตุการณ์ จุดตรวจ

แสดงประวัติการเดินตรวจแบบแยกประเภทตามเงื่อนไขที่ระบุ เช่น ตามวัน เวลา หรือตามจุดตรวจ หรือ ตามเจ้าหน้าที่


เริ่มใช้งาน

เมื่อลงโปรแกรมแล้ว และเริ่มใช้งานจะมีหน้าต่างให้ใส่ **password** ให้ท่านใส่ เลข **1** และกด OK

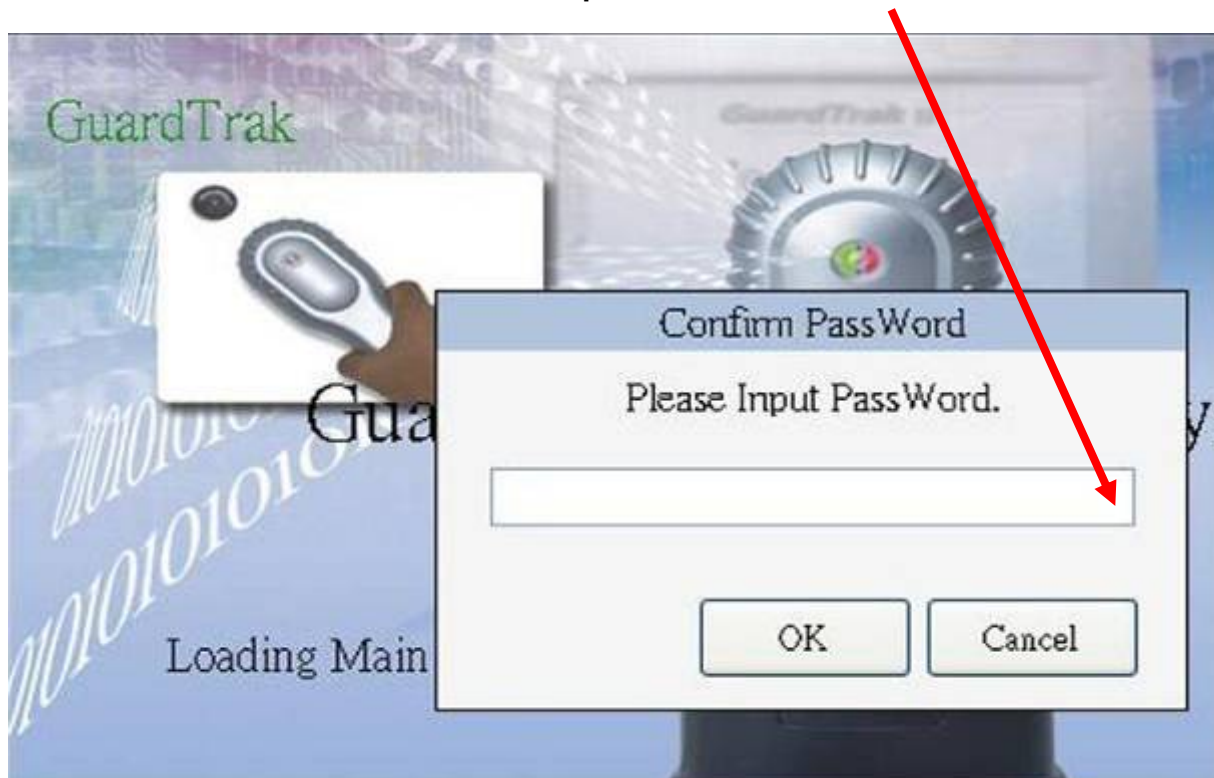

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกภาษาที่ต้องการ (ไม่มีภาษาไทย)

Choose language. Languages of English, German, Dutch, Spanish, & Chinese are available.

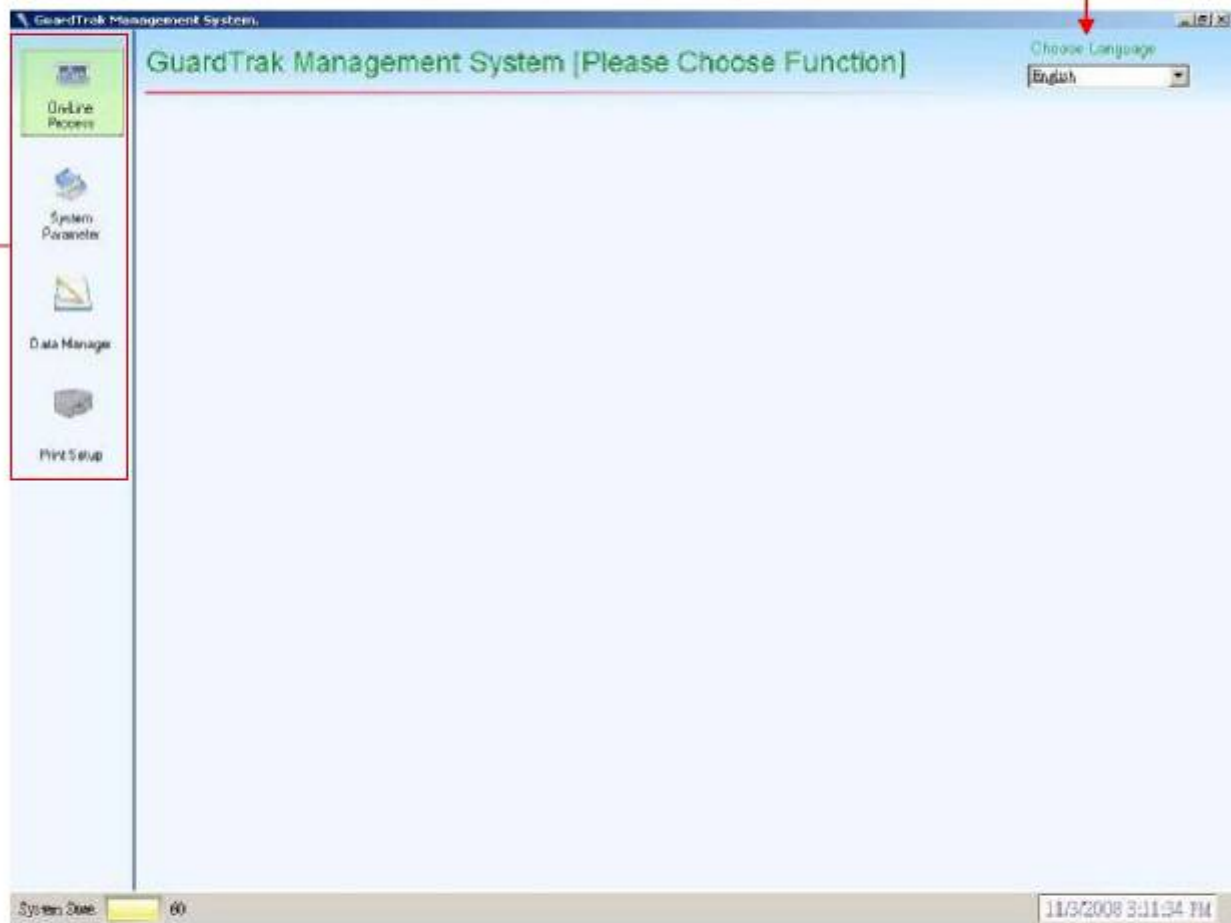

แถบด้านข้างใช้งานสำหรับ

On-line Process: Download, Delete, Time Synchronize & Real Time.

System Parameter: Serial port setup, General setup, Password setup, Hand-held device setup & DST setup.

Data Manager: Checkpoint location setup, Personnel setup & Incident setup.

Print Setup: Customize data for reporting, Import data to Excel or Text file.

System Parameter

System Parameter ใช้สำหรับตั้งค่าเครื่อง (H/W), การตั้งค่าทั่วไป (General setup), การตั้งค่า Daylight Saving Time (D.S.T) (ประเทศไทยไม่ต้องใช้), เปลี่ยน password, และสามารถอ่านข้อมูลของตัวมือถือ

The screenshot shows the 'GuardTrak Management System [System Parameter]' window. Red boxes and arrows highlight specific features:

- H/W Setup:** Points to the 'Serial Port' dropdown menu, which is currently set to 'COM1'.
- General Setup:** Points to the 'General Setup' section, which includes options for 'Report to Excel Format' and 'Report to Text Format', a table for selecting items for reports, and a 'Change Password' button.
- Hand-Held Device Data:** Points to the 'Read GuardTrak Data' button.
- Daylight Saving Time Setup:** Points to the 'D.S.T Setup' section, which includes 'D.S.T Enable', 'D.S.T Start Time', 'D.S.T End Time', and a 'Write D.S.T In' button.
- เปลี่ยน Password:** Points to the 'Change Password' button.


The interface also includes a 'Save Setup' button, a 'System Info' section with fields for F/W Version, Date Serial, Model Type, Model Serial, D.S.T Start Time, D.S.T End Time, D.S.T Enable, and Warning Voltage Value, and a 'Low Voltage Warning' section with a 'Warning Voltage Value' field.

Hardware setup: เป็นการเชื่อมระบบกับ PC

ขั้นที่ 1: คลิกที่ปุ่ม System Parameter

ขั้นที่ 2: คอมพิวเตอร์จะเลือก COM port เองอัตโนมัติ

ขั้นที่ 3: คลิกที่ 'Save Setup' ให้ปิดโปรแกรมเพื่อให้ขั้นตอนการบันทึกสมบูรณ์ แล้วจึงค่อยเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อไป

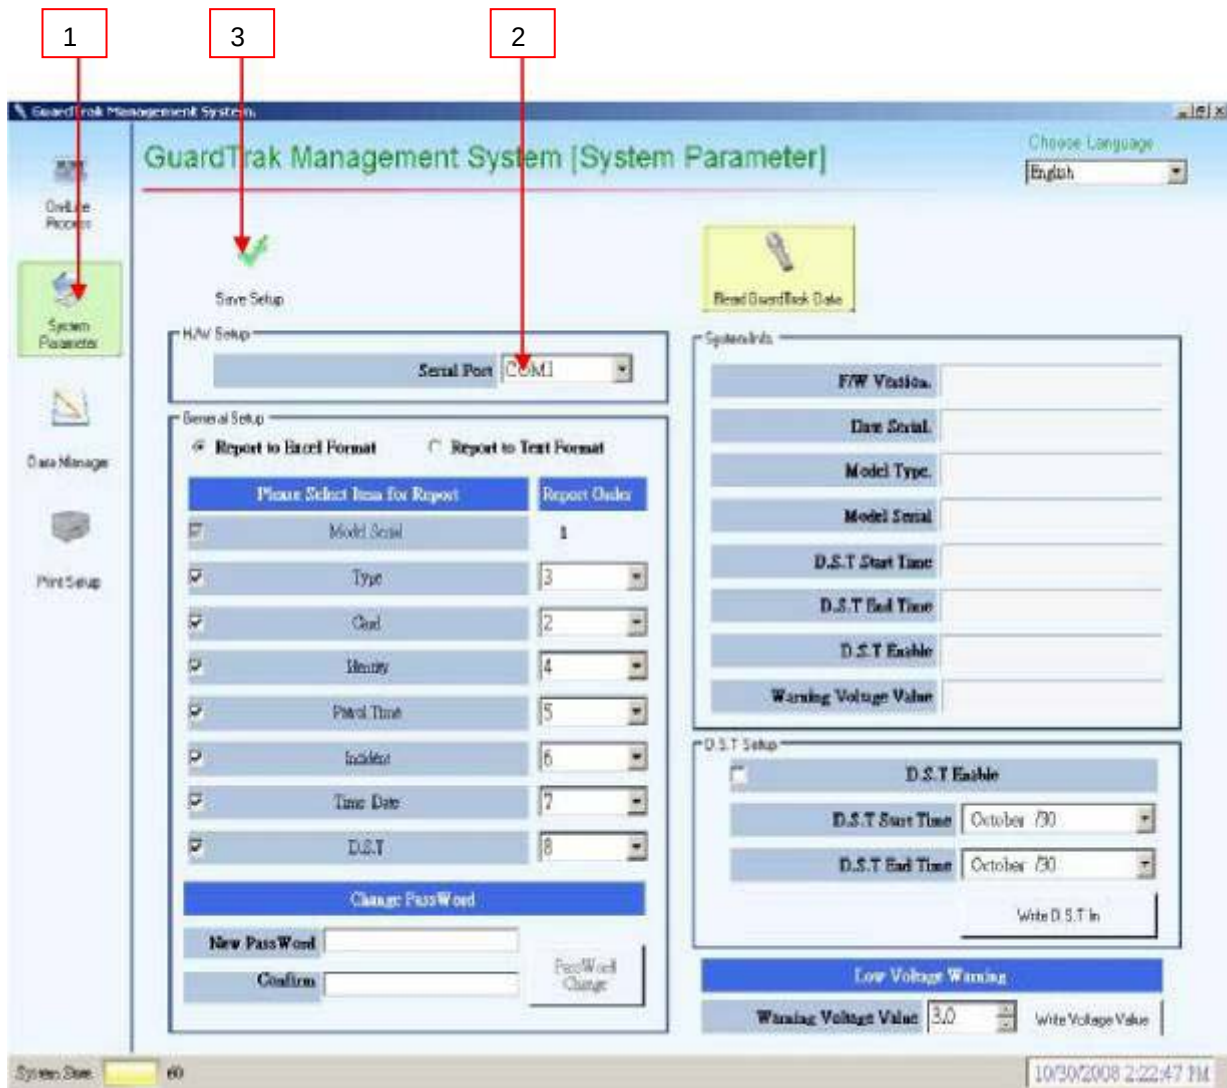


การเปลี่ยน password:

ขั้นที่ 1: คลิกที่แถบ System Parameter

ขั้นที่ 2: พิมพ์ password ใหม่ (ไม่เกิน 12 ตัวอักษรหรือตัวเลข สามารถผสมระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้)

ขั้นที่ 3: พิมพ์ password ใหม่ซ้ำเพื่อยืนยัน

ขั้นที่ 4: คลิกที่แถบ 'Password Change'

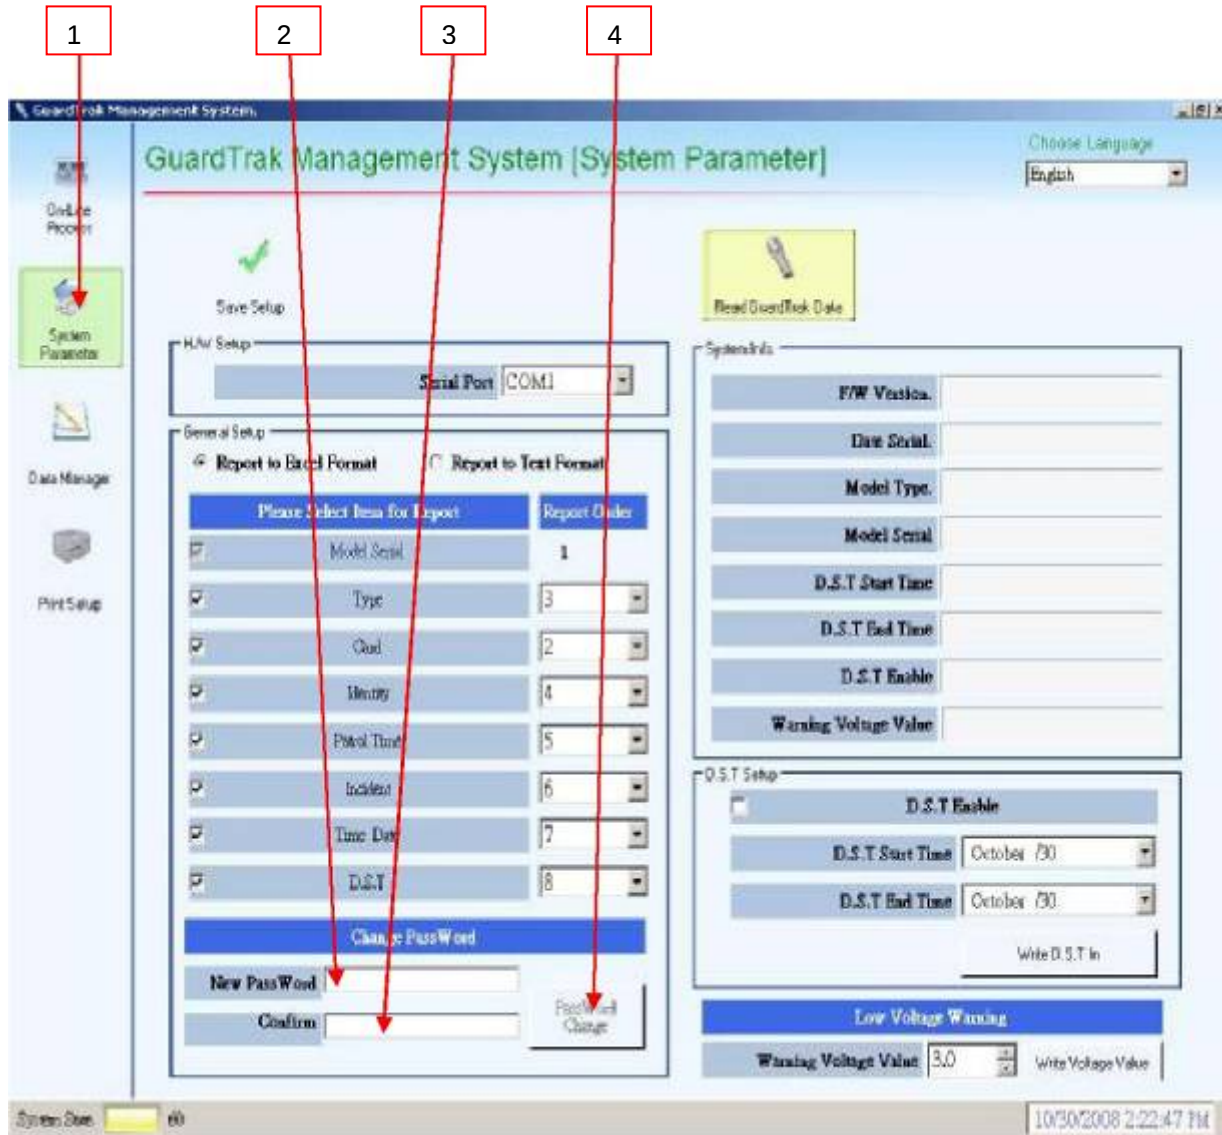

การตั้งค่าทั่วไป:

การตั้งค่าทั่วไปเพื่อเป็นการตั้งค่าสำหรับการแสดงผลในการ export ข้อมูลไปเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ Text คุณสามารถเลือกรูปแบบข้อมูล (data), และการเรียงลำดับสำหรับการแสดงผล


ขั้นที่ 1: คลิกที่ System Parameter

ขั้นที่ 2: เลือก Excel หรือ Text

ขั้นที่ 3: เลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดง ค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ให้คลิกที่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการที่ต้องการ

ขั้นที่ 4: การเปลี่ยนลำดับในรายงานให้คลิกที่ลูกศรลำดับรายการจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เลือกตั้งแต่ 2-8 ให้เลือกลำดับตามความต้องการ ทำซ้ำกับรายการอื่นๆจนครบและควรระวังไม่เลือกลำดับที่ซ้ำกัน

ขั้นที่ 5: เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ 'Save Setup'.

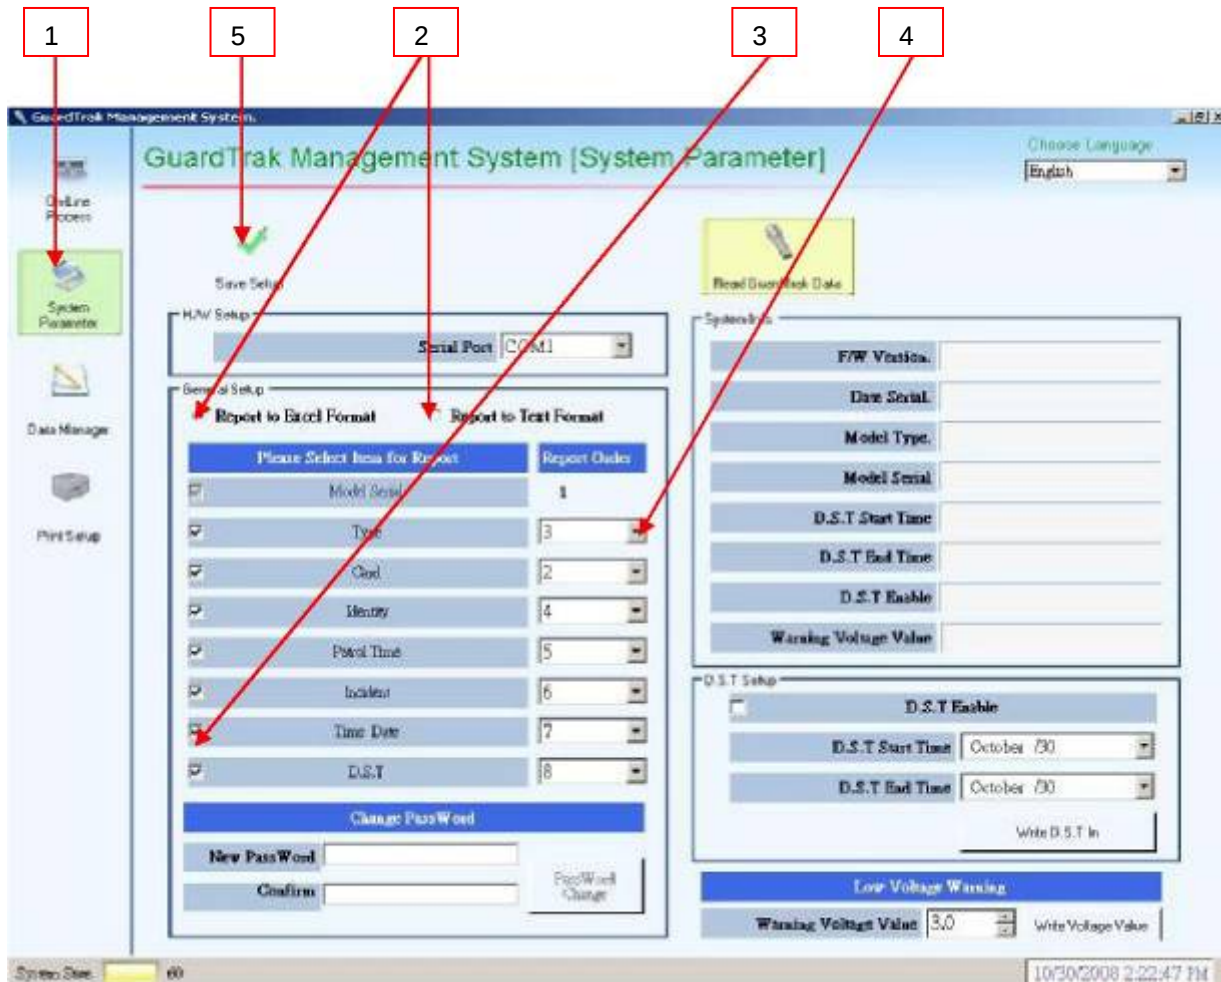


การดูข้อมูลของตัวม็อกคือ GuardTrak:

เลือก 'Read GuardTrak Data' จะมีข้อมูลของตัวม็อกก็แสดงขึ้นมา ได้แก่ Model type, Model serial, etc.

ขั้นที่ 1: เลือกที่ System Parameter

ขั้นที่ 2: เลือก Read GuardTrak Data

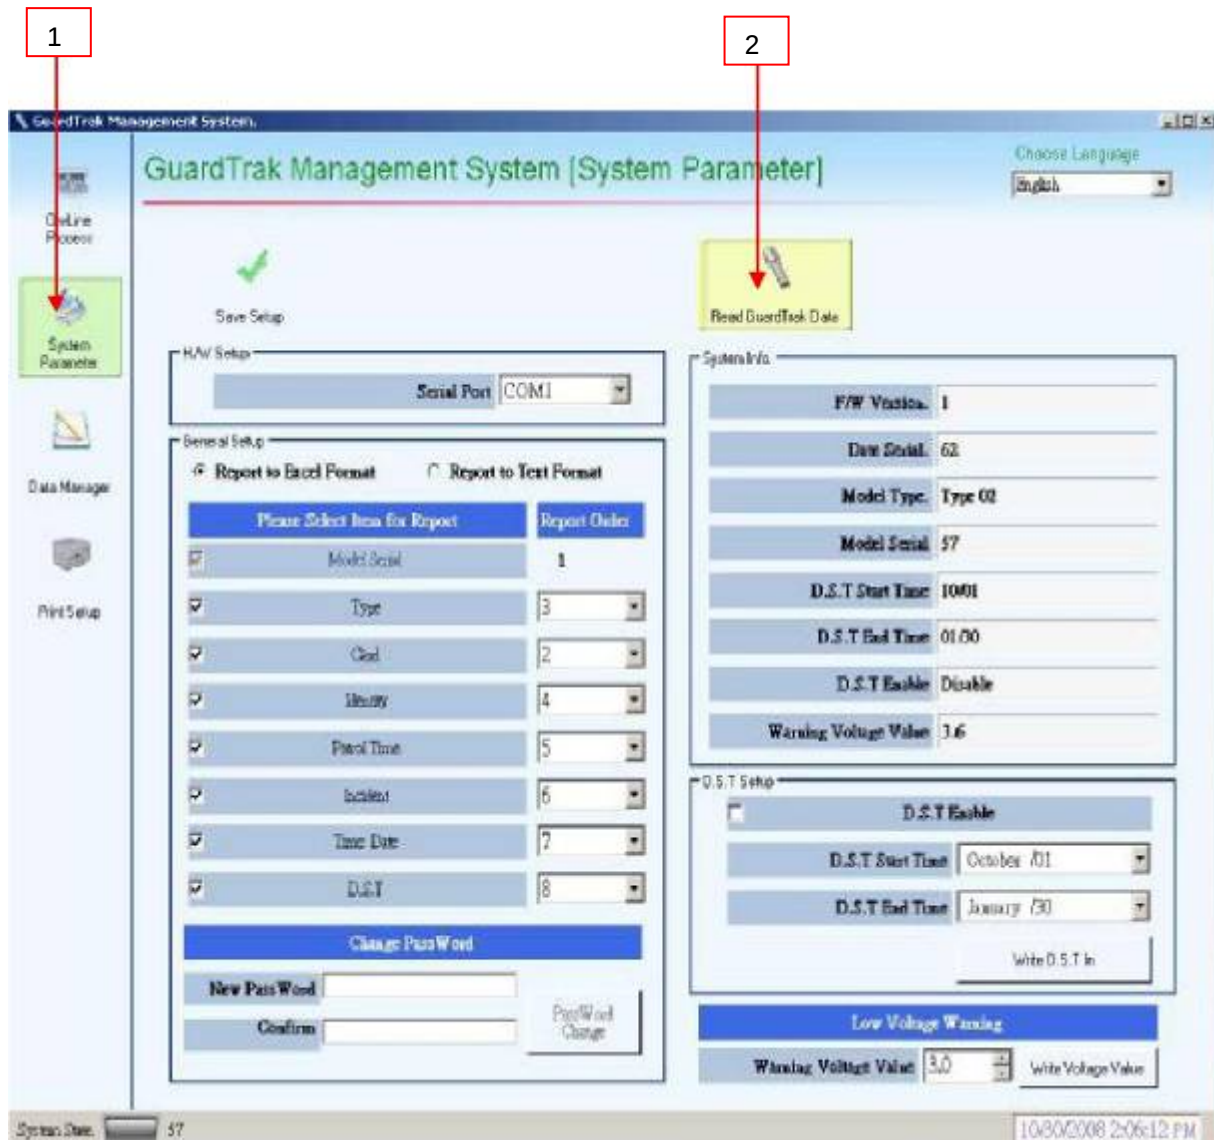

การบริหารข้อมูล (Data Manager):

ที่ Data Manager คุณสามารถตั้งค่าจุดตรวจ (Checkpoint) รวมถึงการตั้งค่าเวลาและลำดับการเดินตรวจ (patrol time & patrol sequence), เจ้าหน้าที่ (Personnel), และเหตุการณ์ (Incident)

Checkpoint Location Setup

Personnel Setup

Incident(s) Setup

Checkpoint No.	Checkpoint Location	Patrol Time	Patrol Sequence
1	Front door	5	1
2	Reception	8	2
3	Main lobby	12	3
4	Storage room	15	4
5	Office	25	5
6	Car park level 1	28	6
7	Kids play area	30	7
8	Hotel bar	35	8

Patrol Time

Patrol Sequence

การตั้งค่าจุดตรวจ (Checkpoint setup)

การตั้งค่าจุดตรวจ เพื่อระบุชื่อสถานที่ของแต่ละจุดตรวจ (checkpoint) ตั้งเวลาการเดินทาง ตั้งลำดับการเดินทาง

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Data Manager

ขั้นที่ 2: คลิกที่ Checkpoint setup และ “Add New Checkpoint” จะมีหน้าต่างย่อยแสดงขึ้นมา


ขั้นที่ 3: ใส่ชื่อสถานที่ในช่อง 'location name'

ขั้นที่ 4: ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจที่จุดนี้แล้วกด OK. (ลำดับหมายเลขของเจ้าหน้าที่จะแสดงขึ้นมา).

ขั้นที่ 5: เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กด 'Save Change' เพื่อบันทึกการตั้งค่า

สำคัญ:

เวลาที่ตั้งค่าเวลาเดินทาง (patrol time) โปรแกรมจะคำนวณจากจุดเริ่มต้น เช่น จากจุดเริ่มถึงจุดตรวจที่หนึ่งใช้เวลา 5 นาที จุดที่หนึ่งไปจุดที่สอง 3 นาที จุดที่สองไปจุดที่สาม 5 นาที เวลาเดินทาง (patrol time) จะเป็นดังนี้ จุดที่หนึ่ง 5 นาที จุดที่สอง 8 นาที จุดที่สาม 13 นาที

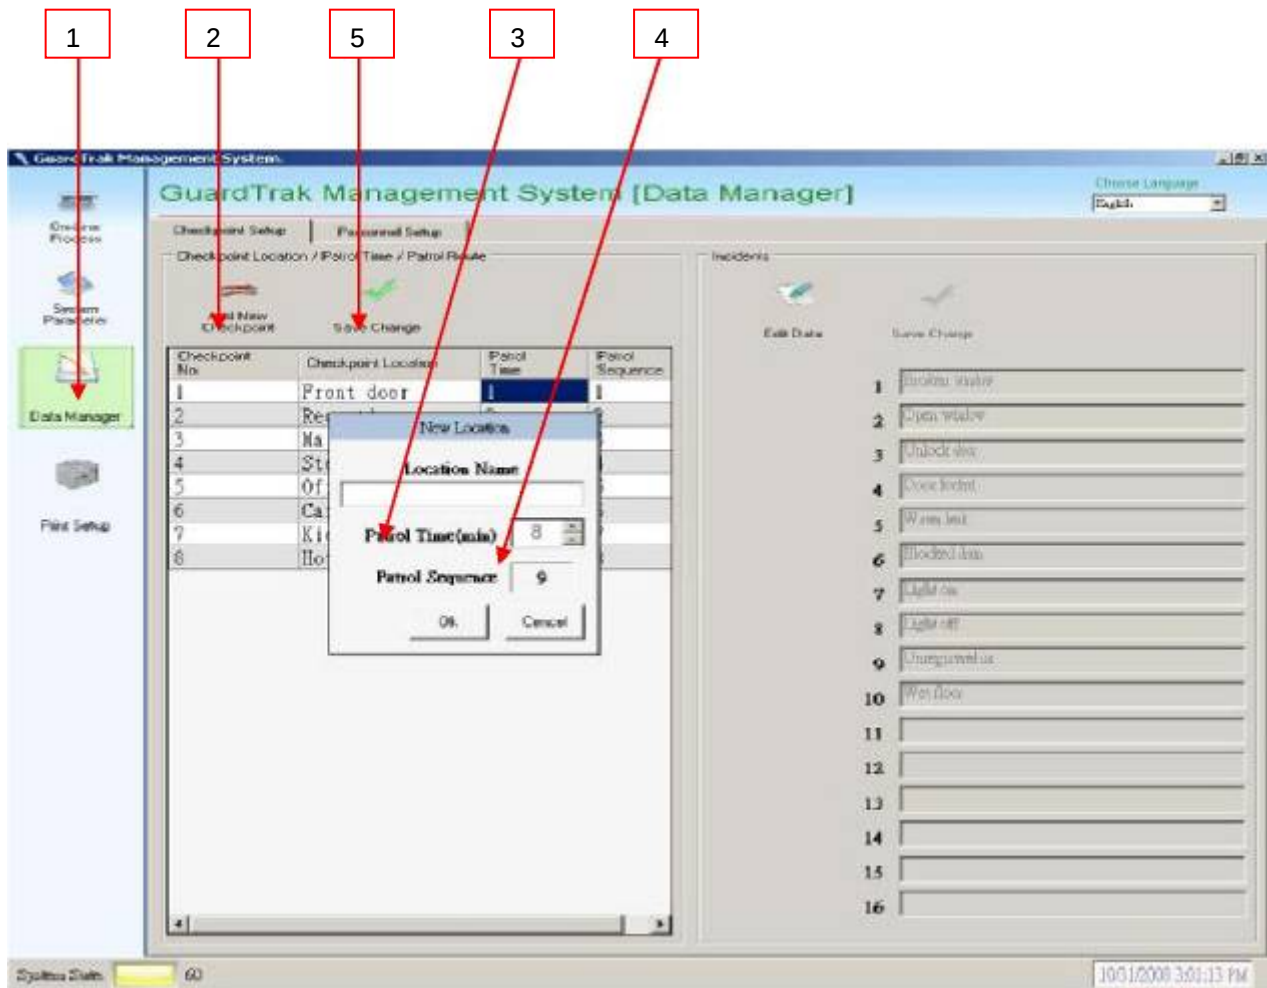

การตั้งค่าลำดับการเดินตรวจ (Changing the patrol sequence)

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Data Manager


ขั้นที่ 2: คลิกที่ 'Patrol Sequence' ที่ checkpoint 1. แถบจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

ขั้นที่ 3: ใส่ลำดับตามต้องการ ทำซ้ำกับจุดตรวจอื่นๆแต่ต้องระวังไม่ให้ลำดับซ้ำกัน

ขั้นที่ 4: คลิกที่ "Save change" เพื่อบันทึก


สำคัญ:

การเปลี่ยนลำดับจะต้องเปลี่ยนเวลาเดินตรวจ (patrol time) ด้วย

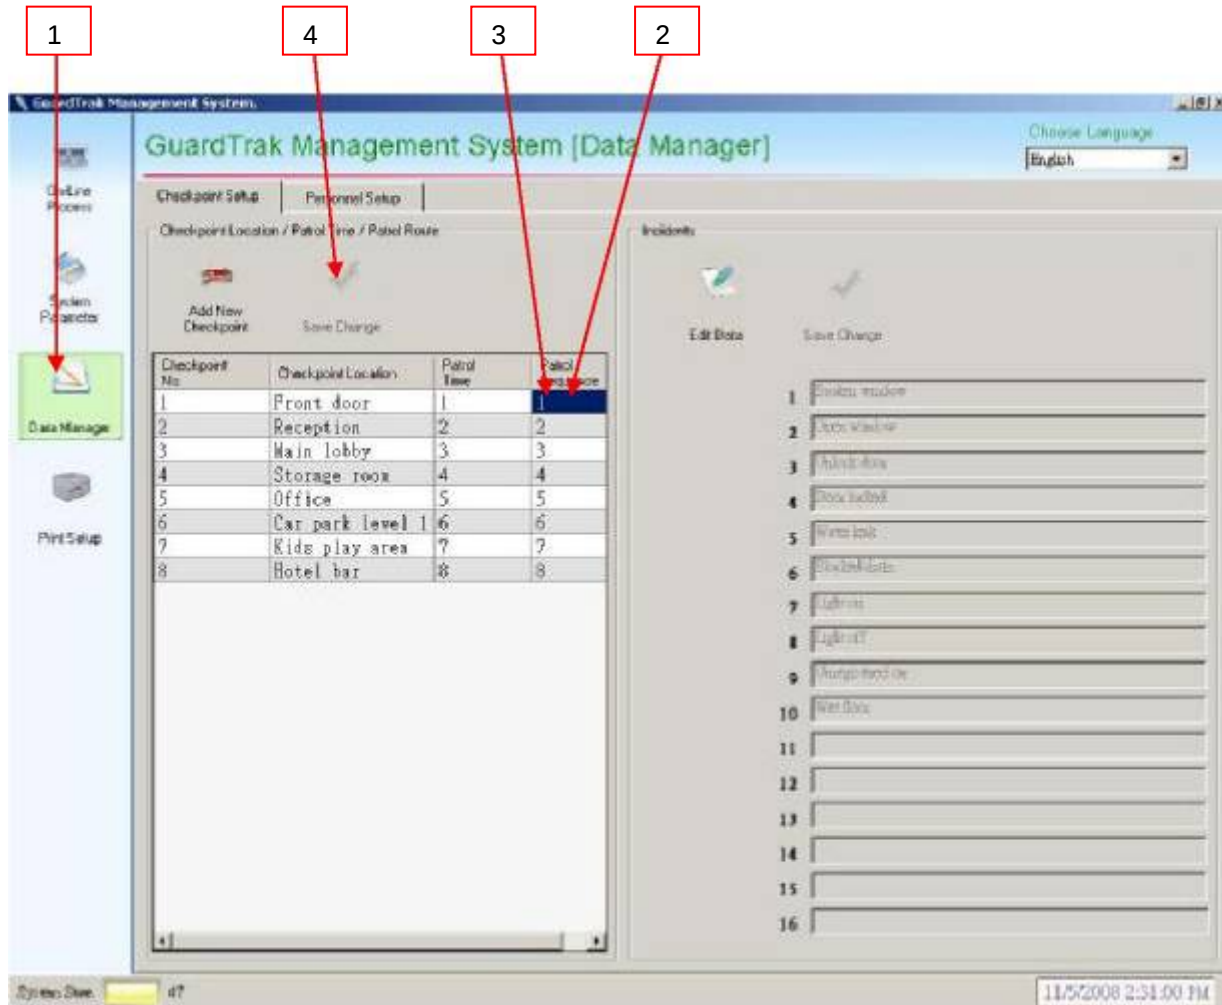

การเปลี่ยนเวลาเดินตรวจ (Changing Patrol Time):

- ขั้นที่ 1: คลิกที่ Data Manager
 ขั้นที่ 2: คลิกที่ 'Patrol Time' ที่ checkpoint 1. แถบจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน
 ขั้นที่ 3: ใส่เวลาตามต้องการ ทำซ้ำกับจุดตรวจอื่นๆ
 ขั้นที่ 4: คลิกที่ "Save change" เพื่อบันทึก

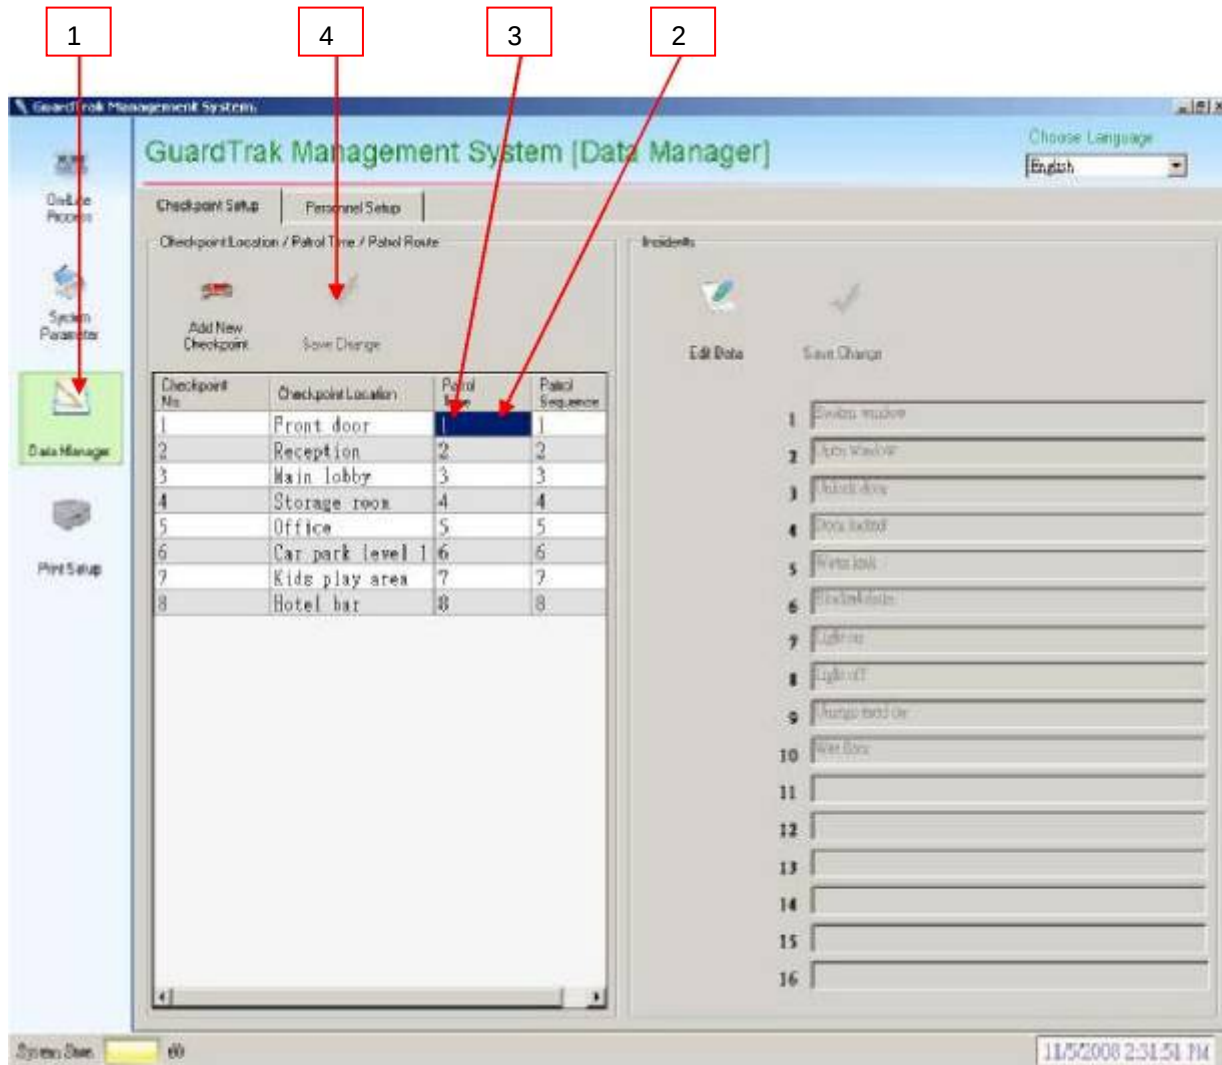

การตั้งค่าเจ้าหน้าที่ (Personnel Setup):

เพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และใช้ในการประเมินผลงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากงาน


ขั้นที่ 1: คลิกที่ Data Manager

ขั้นที่ 2: คลิกที่ 'Personnel setup'

ขั้นที่ 3: คลิก Add New User จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา

ขั้นที่ 4: พิมพ์ชื่อเจ้าหน้าที่แล้วคลิก OK ทำซ้ำจนครบจำนวนเจ้าหน้าที่

ขั้นที่ 5: คลิกที่ "Save change" เพื่อบันทึก

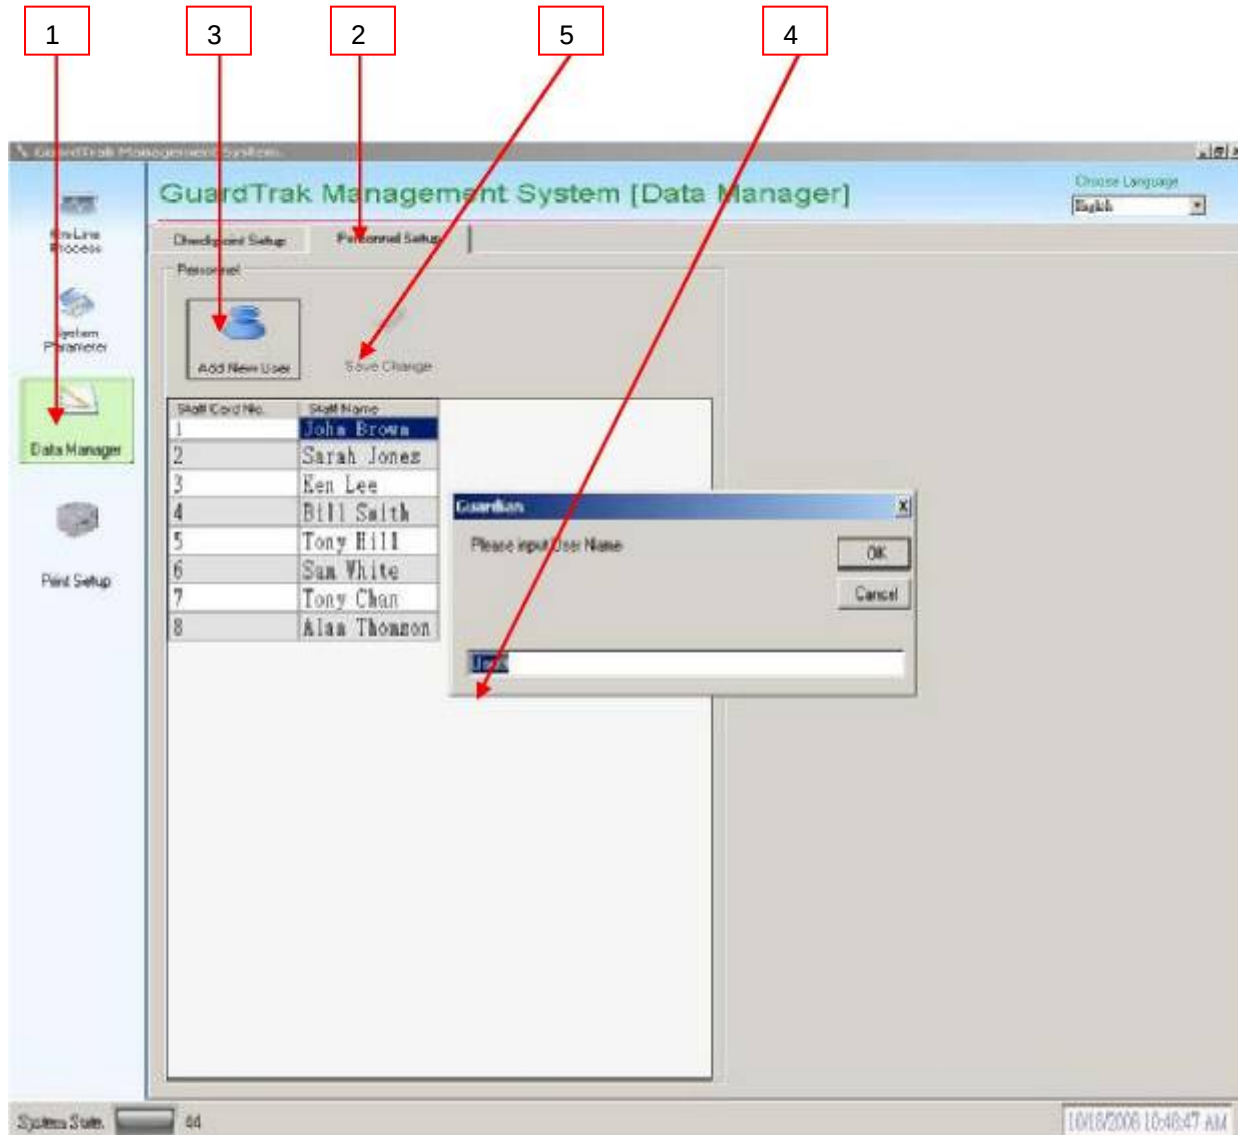

การเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ก็ให้ใช้วิธีเดียวกับข้างต้น

การตั้งค่าเหตุการณ์ (Incident Setup):


จะต้องมีการตั้งค่าแต่ละเหรียญเหตุการณ์ (Incident card) เช่น แก้วร้าว หน้าต่างเปิด ประตูไม่ได้ลงกลอน เป็นต้น การตั้งค่าทำได้ดังนี้

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Data Manager

ขั้นที่ 2: คลิกที่ Edit Data ในส่วนของ Incident


ขั้นที่ 3: ใส่รายละเอียดของแต่ละรายการ

ขั้นที่ 4: คลิกที่ Save Change เพื่อบันทึก

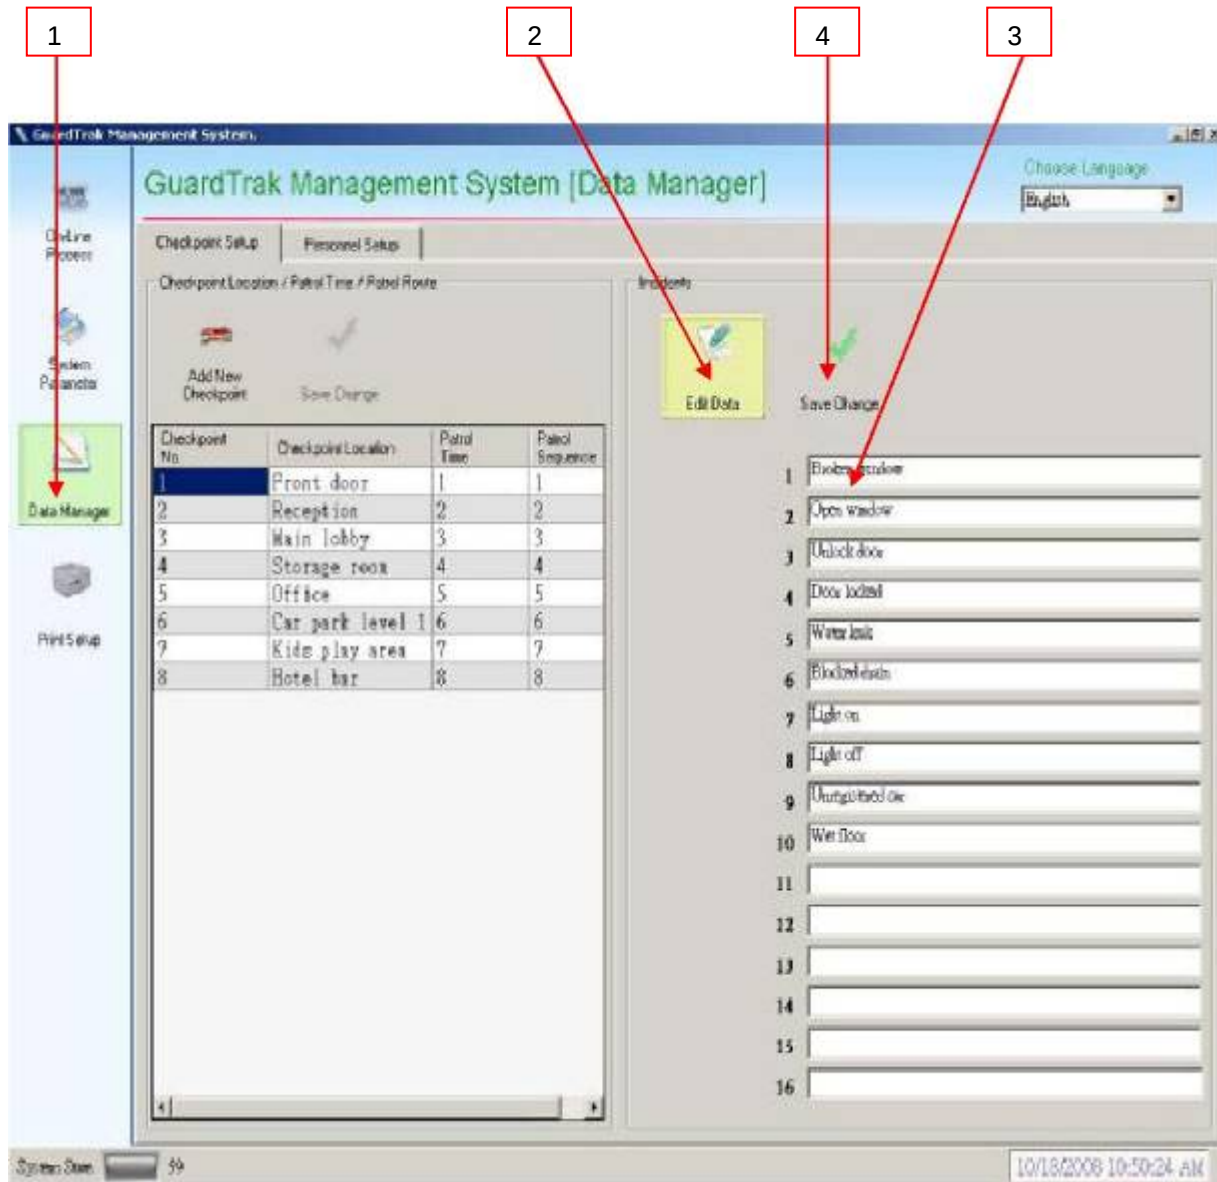

การเชื่อมต่อ (On-line Process):

ในโหมดการเชื่อมต่อ ท่านสามารถ download ข้อมูลจากตัวมือถือ ลบข้อมูล อ่านค่าต่างๆและประสาน (synchronize) ข้อมูลเวลาระหว่างตัวมือถือและคอมพิวเตอร์

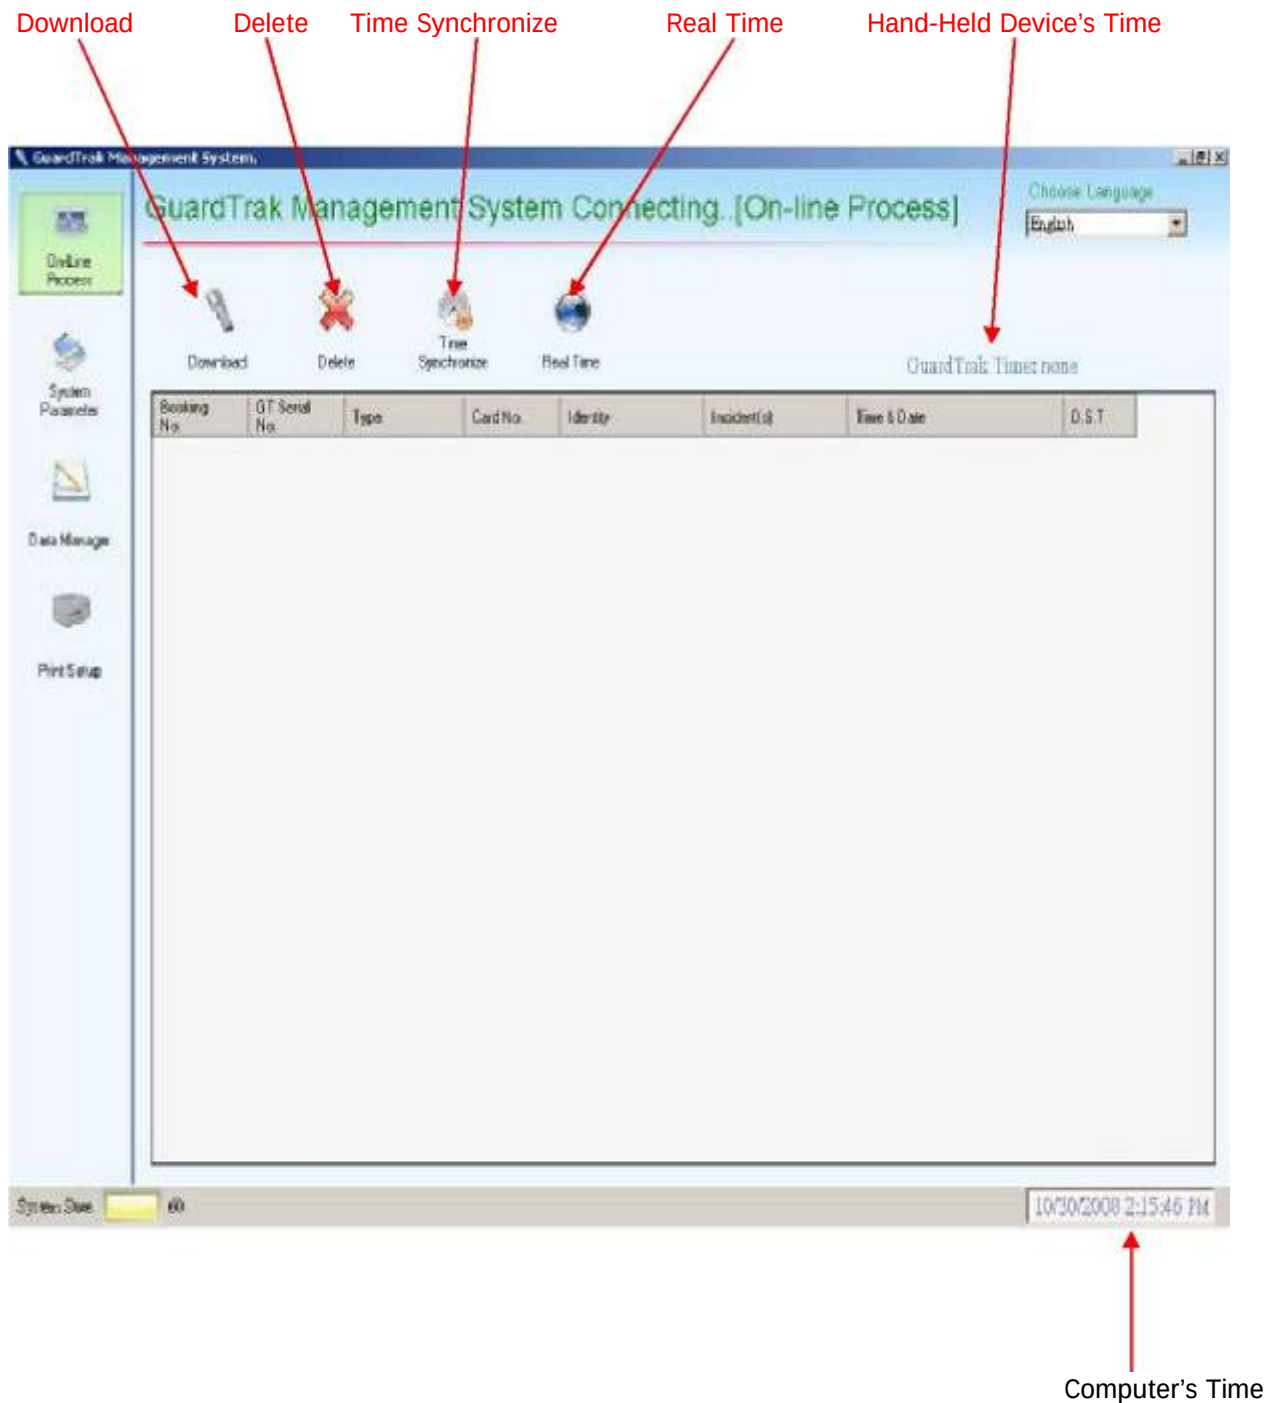


เวลาจริง (Real Time):

เวลาเริ่มต้นในตัวมือถือเป็นเวลาท้องถิ่นของทางโรงงาน ท่านจะต้องทำการตั้งค่าให้เป็นเวลาของประเทศไทย การตั้งค่าทำได้ดังนี้

ขั้นที่ 1: คลิกที่ On-line Process

ขั้นที่ 2: คลิกที่ Real Time เพื่อดูเวลาของตัวมือถือ ถ้าเวลาที่ตัวมือถือไม่ตรงกับที่คอมพิวเตอร์จะต้องทำการปรับเวลาใหม่ที่ Time Synchronize.

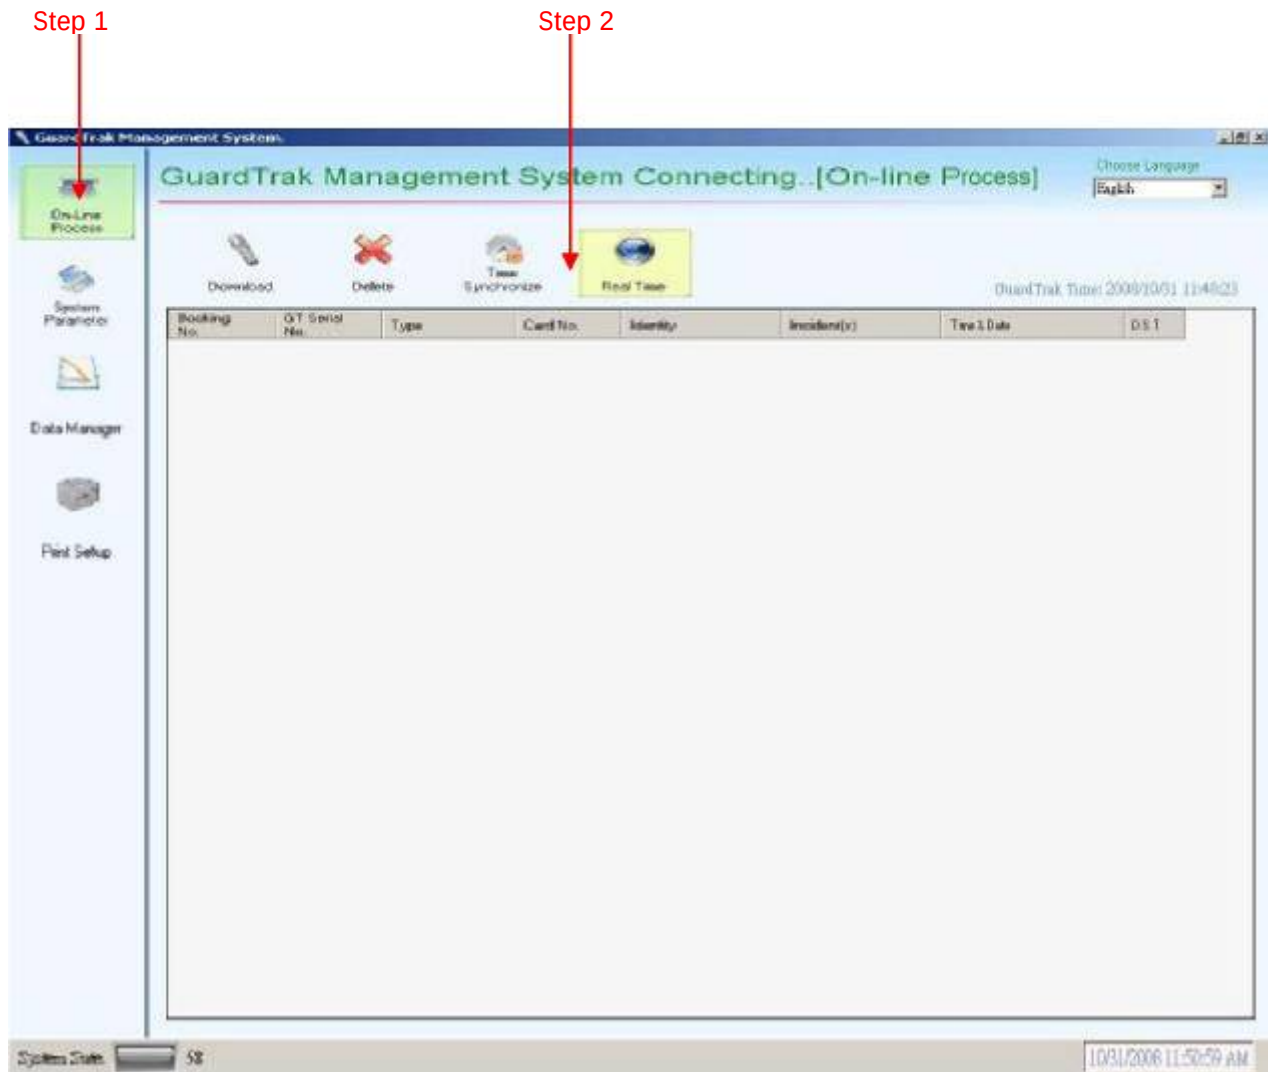

การปรับเวลา (Time synchronize):

การปรับเวลาทำได้ดังนี้

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Online Process


ขั้นที่ 2: scan ตัวมือถือด้วย Master card

ขั้นที่ 3: คลิกที่ Time Synchronize

สำคัญ: เพื่อความแม่นยำ ท่านควรปรับเวลาบ่อยๆทุกๆ 3-6 เดือน

Step 1

Step 3

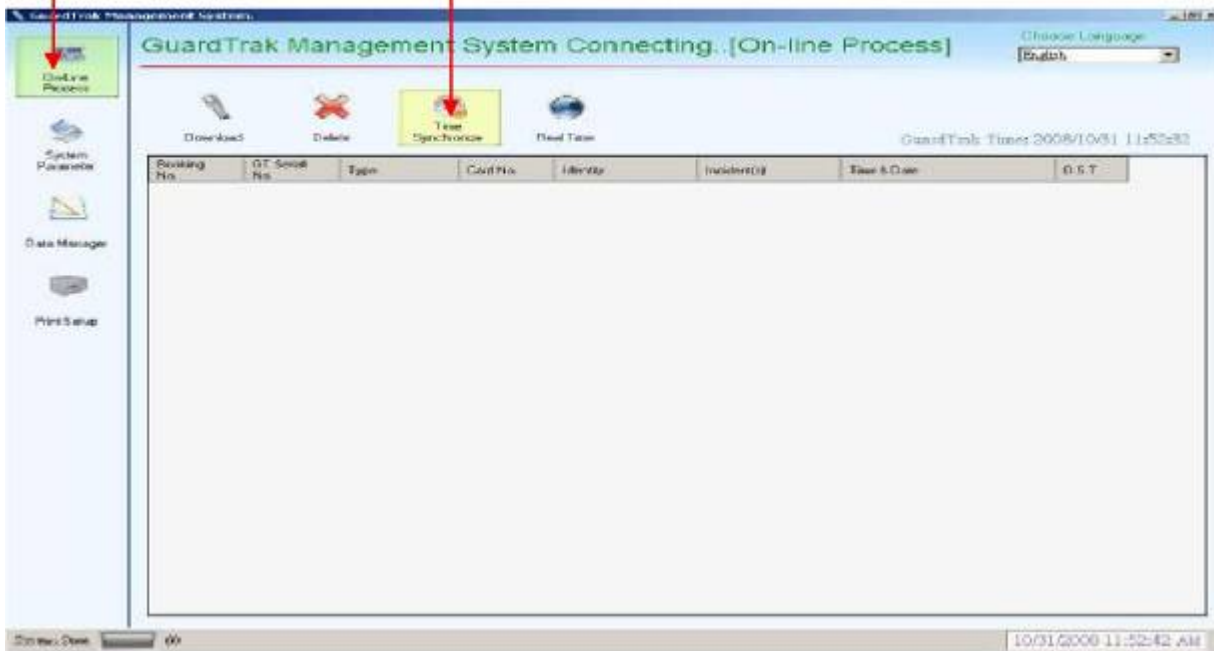

ขั้นที่ 2



การโอนถ่ายข้อมูล (Data Transfer):

การโอนถ่ายข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Online Process

ขั้นที่ 2: คลิกที่ Download ท่านก็จะได้ข้อมูลเพื่อการจัดการและจะบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

Step 1 Step 2

The screenshot shows the GuardTrak Management System interface. On the left sidebar, there are icons for 'Online Process', 'System Parameters', 'Data Manager', and 'Print Setup'. The main window title is 'GuardTrak Management System Connecting. [On-line Process]'. Below the title bar, there are four buttons: 'Download' (highlighted with a red arrow labeled 'Step 2'), 'Delete', 'True Synchronize', and 'Real Time'. The 'Download' button is a yellow icon with a downward arrow. The 'Delete' button is a red 'X' icon. The 'True Synchronize' button is a circular arrow icon. The 'Real Time' button is a globe icon. Below these buttons is a table with the following columns: Booking No., GT Serial No., Type, Card No., Identity, Incident(s), Time & Date, and D.S.T. The table contains 26 rows of data, including user logins, checkpoints, and incidents. At the bottom left, there is a 'System Date' field showing '11'. At the bottom right, there is a timestamp '10/30/2008 2:29:27 PM'.

Booking No.	GT Serial No.	Type	Card No.	Identity	Incident(s)	Time & Date	D.S.T
0001	57	User	001	John Brown		2008/10/23 15:17:15	☒
0002	57	Checkpoint	002	Reception[002]		2008/10/23 15:17:17	☐
0003	57	Checkpoint	003	Main lobby[003]	Open window Brok...	2008/10/23 15:17:19	☐
0004	57	Checkpoint	001	Front door[001]		2008/10/23 15:21:46	☐
0005	57	Checkpoint	002	Reception[002]		2008/10/23 15:22:19	☐
0006	57	Checkpoint	003	Main lobby[003]		2008/10/23 15:22:33	☐
0007	57	Checkpoint	004	Storage room[004]		2008/10/23 15:24:51	☐
0008	57	Checkpoint	005	Office[005]	Blocked drain	2008/10/23 15:26:40	☐
0009	57	Checkpoint	006	Car park level 1[...		2008/10/23 15:27:26	☐
0010	57	Checkpoint	007	Kids play area[007]		2008/10/23 15:31:00	☐
0011	57	Checkpoint	008	Hotel bar[008]		2008/10/23 15:34:50	☐
0012	57	User	001	John Brown		2008/10/23 15:35:27	☐
0013	57	Checkpoint	001	Front door[001]	Unlock door	2008/10/23 15:42:48	☐
0014	57	Checkpoint	003	Main lobby[003]		2008/10/23 15:52:59	☐
0015	57	Checkpoint	006	Car park level 1[...		2008/10/23 15:56:08	☐
0016	57	Checkpoint	004	Storage room[004]		2008/10/23 15:56:11	☐
0017	57	Checkpoint	002	Reception[002]		2008/10/23 16:01:51	☐
0018	57	Checkpoint	005	Office[005]		2008/10/23 16:02:02	☐
0019	57	Checkpoint	008	Hotel bar[008]		2008/10/23 16:02:05	☐
0020	57	Checkpoint	007	Kids play area[007]		2008/10/23 16:02:07	☐
0021	57	User	001	John Brown		2008/10/24 09:15:25	☐
0022	57	Checkpoint	001	Front door[001]		2008/10/24 09:15:28	☐
0023	57	Checkpoint	003	Main lobby[003]		2008/10/24 09:15:29	☐
0024	57	Checkpoint	006	Car park level 1[...		2008/10/24 09:15:31	☐
0025	57	Checkpoint	004	Storage room[004]		2008/10/24 09:15:33	☐
0026	57	Checkpoint	001	Front door[001]		2008/10/24 09:16:37	☐

การลบข้อมูล (Delete Data):

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้องค์กรความจำในตัวมือถือเต็มและใช้เวลาในการ download นาน ท่านควรลบข้อมูลเป็นระยะๆ เช่น ทุกครั้งที่ download ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน โดยจำนวนข้อมูลที่มีจะดูได้จาก Booking No. column


ขั้นที่ 1: คลิกที่ On-line Process

ขั้นที่ 2: Scan ตัวมือถือกับ Master card.

ขั้นที่ 3: คลิกที่ Delete

สำคัญ:

การลบข้อมูลนี้จะลบข้อมูลที่มีอยู่ในตัวมือถือทั้งหมด

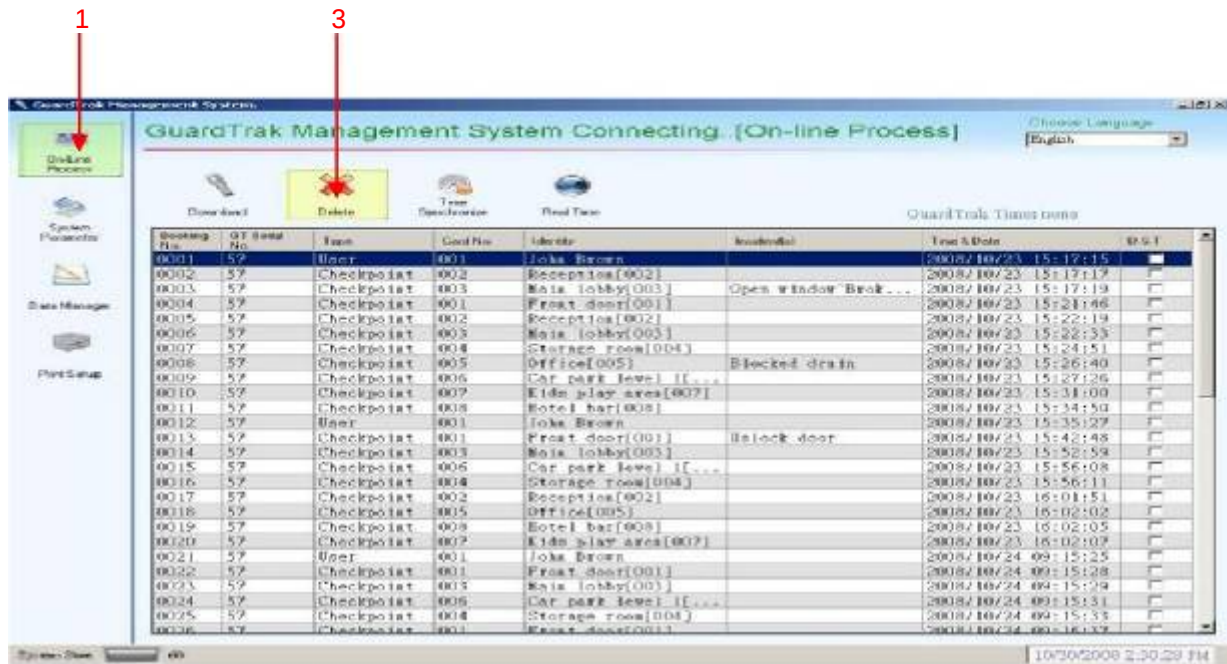

Step 2

การตั้งค่าการพิมพ์ (Print Setup):

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์รายงานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

หมายเหตุ: การตั้งค่าไม่จำเป็นต้องมีตัวมือถือต่อกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลต่างๆ ที่ download มาก่อนหน้าได้มีการบันทึกไว้ที่คอมพิวเตอร์แล้ว

เลือกวันที่

เลือกช่วงเวลา

เลือกประเภทข้อมูล

เลือกเจ้าหน้าที่

Export รายงานไปเป็น Excel หรือ Text File

ตัวอย่างรายงาน:

- ขั้นที่ 1: คลิกที่ Print setup
 ขั้นที่ 2: คลิกที่แถบข้างหน้า DATE ให้เป็นเครื่องหมายถูก
 ขั้นที่ 3: เลือก Start & End date
 ขั้นที่ 4: เลือก Start & End time
 ขั้นที่ 5: คลิกที่แถบข้างหน้า TYPE ให้เป็นเครื่องหมายถูก
 ขั้นที่ 6: เลือก All Data
 ขั้นที่ 7: คลิกที่ Search เพื่อ download ข้อมูลมาแสดง

GT Serial No.	Type	Card No.	Identity	Patrol Time (min)	Incident	Time & Date	D.S.T
# 57	User	001	John Brown			10/24/2008 10:01:39 AM	
# 57	Checkpoint	005	Office[005]	1	Blocked door	10/24/2008 10:07:12 AM	
# 57	Checkpoint	002	Reception[002]	1		10/24/2008 10:07:26 AM	
# 57	Checkpoint	001	Front door[001]	1		10/24/2008 10:16:19 AM	
# 57	Checkpoint	003	Main lobby[003]	1		10/24/2008 10:16:23 AM	
# 57	User	001	John Brown			10/27/2008 9:27:04 AM	
# 57	Checkpoint	004	Storage room[004]	1		10/27/2008 9:28:50 AM	
# 57	Checkpoint	003	Main lobby[003]	1		10/27/2008 9:56:20 AM	
# 57	Checkpoint	007	Kids play area[007]	1		10/27/2008 9:57:08 AM	
# 57	Checkpoint	001	Front door[001]	1		10/27/2008 10:21:19 AM	
# 57	Checkpoint	006	Car park level 1[006]	1		10/27/2008 11:48:17 AM	
# 57	Checkpoint	002	Reception[002]	1		10/27/2008 11:52:45 AM	
# 57	Checkpoint	005	Office[005]	1	Blocked drain	10/27/2008 11:52:48 AM	
# 57	Checkpoint	008	Hotel bar[008]	1		10/27/2008 11:52:58 AM	
# 57	User	001	John Brown			10/27/2008 3:57:26 PM	
# 57	Checkpoint	001	Front door[001]	1		10/27/2008 3:57:29 PM	
# 57	Checkpoint	006	Car park level 1[006]	1		10/27/2008 3:57:31 PM	
# 57	Checkpoint	002	Reception[002]	1		10/27/2008 3:57:35 PM	
# 57	Checkpoint	004	Storage room[004]	1		10/27/2008 3:59:31 PM	
# 57	Checkpoint	003	Main lobby[003]	1		10/27/2008 3:59:44 PM	
# 57	Checkpoint	007	Kids play area[007]	1		10/27/2008 4:05:29 PM	

Export ข้อมูลแบบ Excel:

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Print Setup

ขั้นที่ 2: เลือกรูปแบบ (ดูรายละเอียดได้จากการตั้งค่าการพิมพ์).

ขั้นที่ 3: เลือก 'Open Doc'

สำคัญ: ตรวจสอบว่าท่านได้เลือก 'Excel Format' ในส่วนของ General Setup ในหน้า System Parameter

	A	B	C	D	E	F	G
322	V 55	3	Checkpoint	Main lobby(003)	3		9/26/2008 15:33
323	I 96	2	Checkpoint	Reception(002)	2		9/26/2008 15:33
324	I 54	3	Checkpoint	Main lobby(003)	3	Water leak-Unlock door-Broken window	9/26/2008 15:33
325	I 96	3	Checkpoint	Main lobby(003)	3	Unregistered car-Light on	9/26/2008 15:33
326	I 55	4	Checkpoint	Storage room(004)	4		9/26/2008 15:35
327	I 55	5	Checkpoint	Office(005)	5	Light on	9/26/2008 15:35
328	I 55	6	Checkpoint	Car park level 1(006)	6		9/26/2008 15:36
329	I 55	7	Checkpoint	Kids play area(007)	7		9/26/2008 15:37
330	I 55	8	Checkpoint	Hotel bar(008)	8	Door locked-Unlock door	9/26/2008 15:38
331	< 55	254	Checkpoint	End Patrol	6		9/26/2008 15:39
332	#55	4	User	Bill Smith			9/26/2008 15:40
333	#55	1	Checkpoint	Front door(001)	1		9/26/2008 15:41
334	#55	2	Checkpoint	Reception(002)	2	Wet floor	9/26/2008 15:42
335	#55	3	Checkpoint	Main lobby(003)	3		9/26/2008 15:43
336	#55	4	Checkpoint	Storage room(004)	4		9/26/2008 15:44
337	#55	5	Checkpoint	Office(005)	5		9/26/2008 15:47
338	#55	6	Checkpoint	Car park level 1(006)	6	Water leak	9/26/2008 15:47
339	#55	7	Checkpoint	Kids play area(007)	7		9/26/2008 15:48
340	#55	8	Checkpoint	Hotel bar(008)	8		9/26/2008 15:48
341	#54	8	Checkpoint	Hotel bar	8		9/29/2008 15:38
342	#55	3	User	Ken Lee			9/30/2008 9:06
343	> 55	253	Checkpoint	Start Patrol			9/30/2008 9:06
344	X 55	1	Checkpoint	Front door	1		9/30/2008 9:09
345	X 55	2	Checkpoint	Reception	2		9/30/2008 9:10
346	X 55	3	Checkpoint	Main lobby	3		9/30/2008 9:11
347	X 55	4	Checkpoint	Storage room	4		9/30/2008 9:13
348	X 55	5	Checkpoint	Office	5	Light on-Water leak-Unlock door-Broken v	9/30/2008 9:14
349	X 55	6	Checkpoint	Car park level 1	6		9/30/2008 9:17
350	X 55	7	Checkpoint	Kids play area	7		9/30/2008 9:18
351	X 55	8	Checkpoint	Hotel bar	8		9/30/2008 9:24
352	< 55	254	Checkpoint	End Patrol	22		9/30/2008 9:28
353	#54	1	User	John Brown			9/30/2008 9:49
354	> 54	253	Checkpoint	Start Patrol			9/30/2008 9:49
355	I 54	1	Checkpoint	Front door	1		9/30/2008 9:50
356	I 54	2	Checkpoint	Reception	2		9/30/2008 9:51
357	I 54	3	Checkpoint	Main lobby	3	Water leak-Unlock door-Broken window	9/30/2008 9:52
358	I 54	4	Checkpoint	Storage room	4		9/30/2008 9:52

Export ข้อมูลแบบ Text:

ขั้นที่ 1: คลิกที่ Print Setup

ขั้นที่ 2: เลือกรูปแบบ (ดูรายละเอียดได้จากการตั้งค่าการพิมพ์)

ขั้นที่ 3: เลือก 'Open Doc'

สำคัญ: ตรวจสอบว่าท่านได้เลือก 'Text Format' ในส่วนของ General Setup ในหน้า System Parameter



เครื่องหมายต่างๆที่ใช้

#	หมายเลขเครื่องมือถือ (serial number)
*	จะแสดงว่ามีการใช้ 'In & Out' cards.
V	การเดินตรวจปกติ
!	มีปัญหาลงลำดับตรวจ
>	เริ่มต้น
<	สิ้นสุด
X และมีสีแดง	การเดินตรวจเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
! และ 'End Patrol' สีแดง	มีการข้ามจุดตรวจ

GuardTrak Management System [Form Process]

Choose Language: English

☒ DATE ☒ TYPE ☐ IDENTITY

Start Date: Wednesday, November 02 End Date: Friday, November 06
 Start Time: 12:00:00 AM End Time: 11:59:59 PM
 Type: All Data Identity:

Search Open Doc

GT Serial No.	Type	Card No.	Identity	Patrol Time(min)	Incident	Time & Date	D.S.T
# 57	User	001	John Brown			11/7/2008 12:20:07 PM	☐
> 57	Check...	253	Start Patrol			11/7/2008 12:20:11 PM	☐
! 57	Check...	004	Storage room[004]	15		11/7/2008 12:20:43 PM	☐
! 57	Check...	006	Car park level ...	28		11/7/2008 12:24:10 PM	☐
! 57	Check...	008	Hotel bar[008]	35		11/7/2008 12:32:43 PM	☐
X 57	Check...	002	Reception[002]	8	Unregistered car	11/7/2008 12:34:44 PM	☐
V 57	Check...	005	Office[005]	25		11/7/2008 12:37:01 PM	☐
X 57	Check...	003	Main lobby[003]	12		11/7/2008 12:54:39 PM	☐
X 57	Check...	001	Front door[001]	5	Blocked drain	11/7/2008 12:58:51 PM	☐
X 57	Check...	007	Kids play area[...]	30		11/7/2008 1:04:52 PM	☐
< 57	Check...	254	End Patrol	68		11/7/2008 1:28:25 PM	☐
# 57	User	003	Ken Lee			11/7/2008 2:20:59 PM	☐
> 57	Check...	253	Start Patrol			11/7/2008 2:21:06 PM	☐
! 57	Check...	002	Reception[002]	8		11/7/2008 2:21:26 PM	☐
! 57	Check...	008	Hotel bar[008]	35	Broken window	11/7/2008 2:22:40 PM	☐
! 57	Check...	006	Car park level ...	28		11/7/2008 2:24:02 PM	☐
V 57	Check...	004	Storage room[004]	15		11/7/2008 2:28:21 PM	☐
! 57	Check...	007	Kids play area[...]	30		11/7/2008 2:31:40 PM	☐
X 57	Check...	001	Front door[001]	5		11/7/2008 2:36:38 PM	☐
X 57	Check...	003	Main lobby[003]	12	Door locked	11/7/2008 2:38:49 PM	☐
! 57	Check...	005	Office[005]	25		11/7/2008 2:40:47 PM	☐
! 57	Check...	254	End Patrol	71		11/7/2008 2:42:06 PM	☐

System Date: 11/7/2008 3:02:23 PM