

' ЪѢ ЦНЖЪЇЦК

Version 1.2



'ЙҖЖБ,ЙЦКҚШТНҚ Training Gym Pro version 1.2.9' ҚҖҚ

สารบัญ

1. การติดตั้ง PC Software Application.....	3
1.1 ติดตั้ง USB driver	3
1.2 ติดตั้ง Training Gym Pro.....	5
2. Running GS-Sport Training Gym Pro Application.....	9
3. PC Software Application คำนำ.....	9
3.1 ความต้องการของระบบ.....	9
3.2 การ Creat/Login Software.....	10
3.3 คำอธิบายแต่ละส่วนของ Training Gym Pro.....	11
3.4 โครงสร้างเมนูของ Training Gym Pro	12
4. PC Software Application	14
4.1 เมนูหลัก.....	14
4.2 เมนูไฟล์.....	17
4.3 เมนูค้นหา.....	17
4.4 เมนูวางแผน.....	18
4.5 เมนูการถ่ายโอนข้อมูล.....	23
4.6 เมื่อดังค่า.....	30
4.7 Overlay.....	33
4.8 เมนูช่วยเหลือ.....	34
5. ชนิดแผนที่.....	34
5.1 Google Map	34
5.2 Satellite Map	35
5.3 Terrain Map	35
5.4 Hybrid Map.....	35
5.5 Cycle Map.....	36
5.6 Mapnik Map	36
5.7 Osmarender Map.....	36
6. Troubleshooting & FAQ.....	37
7. เปรียบเทียบคุณลักษณะของแต่ละรุ่น.....	37

1. การติดตั้ง PC Software Application

1.1 ติดตั้ง USB driver

ท่านสามารถดาวน์โหลด USB driver จากเว็บไซต์ www.globalsat.com.tw

สำหรับ GH-625:

ลงUSB driver ไว้เพื่อให้ PC รู้จักอุปกรณ์เมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านช่องUSB


1. ใส่แผ่น CD ลงในถาด CD-ROM drive ตัว Auto-run จะเริ่มทำงาน
2. ก่อนติดตั้ง เลือกใช้driverให้เหมาะสมกับระบบที่ใช้บนPC
3. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบที่ Computer Management > Device Manager จะเห็น Virtual COM port เปิดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

สำหรับ GB-580:


ลงUSB driver ไว้เพื่อให้ PC รู้จักอุปกรณ์เมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านช่องUSB

1. ใส่แผ่น CD ลงในถาด CD-ROM drive ตัว Auto-run จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกที่ "USB Driver" เพื่อติดตั้ง driver ลงใน PC.
 3. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
- Step 1 : ใช้ auto-run เพื่อติดตั้ง USB driver หรือเลือกจาก installation file ใน CD-ROM

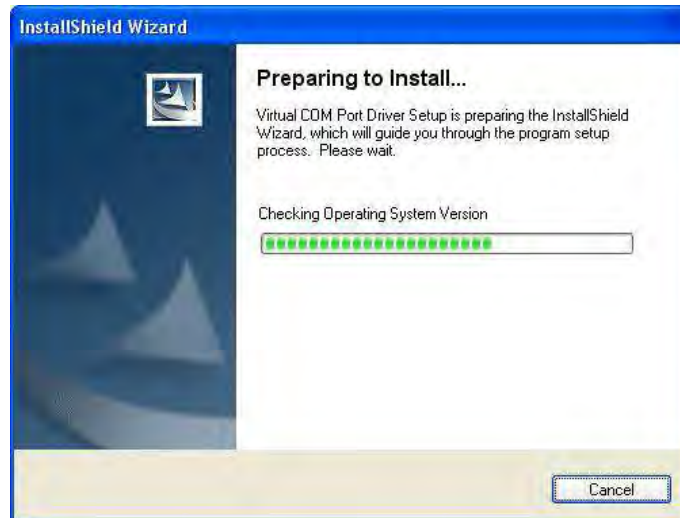


- Step 2: ต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC และทำตามคำแนะนำที่วงสีแดงไว้ตามข้างล่าง

“เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ วินโดวจะขึ้นคำว่า **“Found New Hardware Wizard”** ให้ยกเลิกการติดตั้งแบบอัตโนมัติไปก่อน”

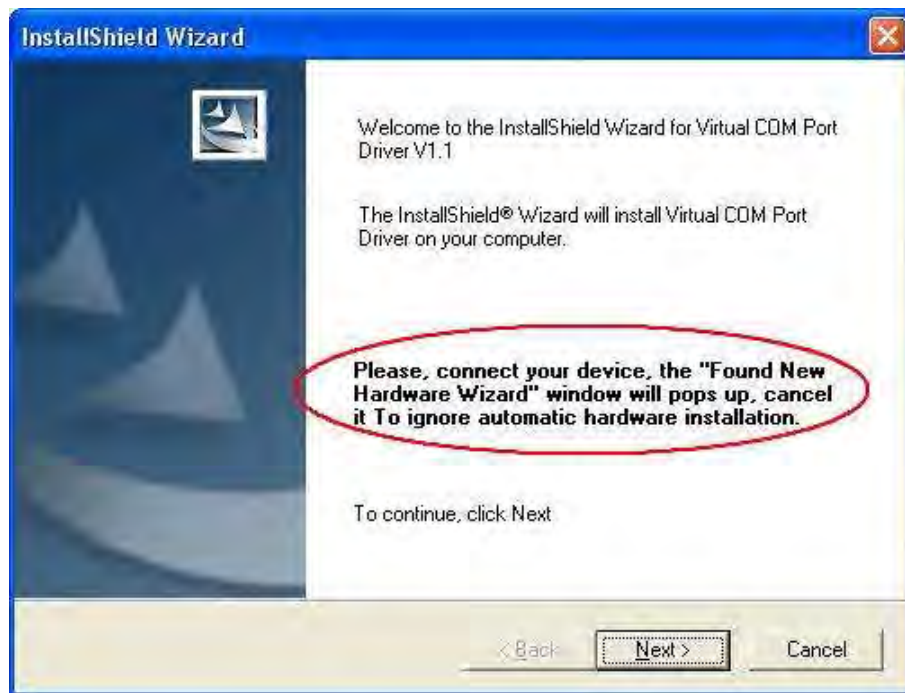

- Step 3: USB driver ติดตั้งได้สำเร็จแล้ว

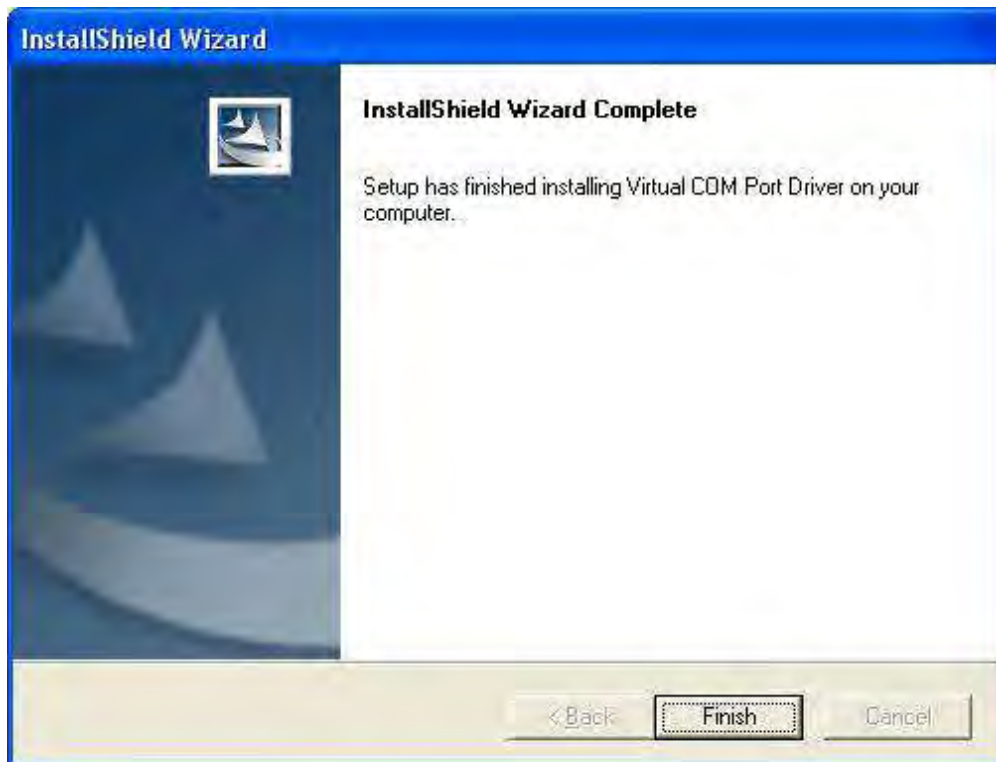

ตรวจสอบที่ Computer Management > Device Manager จะเห็น STM Virtual COM port ปรากฏขึ้น

สำหรับ GB-1000:

ลงUSB driver ไว้เพื่อให้ PC รู้จักอุปกรณ์เมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านช่องUSB

1. ดาวน์โหลด USB driver จากเว็บไซต์ www.globalsat.com.tw
2. เปิดทำงาน USB driver ที่ดาวน์โหลดมา
3. ทำตามคำแนะนำไปจนกว่าจะติดตั้งสมบูรณ์

ตรวจสอบที่ Computer Management > Device Manager จะเห็น Virtual COM port ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า PC

1.2 ติดตั้ง Training Gym Pro

- ติดตั้ง Framework v2.0 หรือสูงกว่า

การตรวจสอบ Microsoft Framework version ในระบบ ให้ไปที่ "Control Panel > Add/Remove Programs"

Note: โดยปกติ Framework version ใน Windows XP SP2, SP3 และ Vista หรือสูงกว่าควรจะเป็น version 2.0.

- ติดตั้ง GS-Sport Training Gym Pro

ใช้ auto-run ติดตั้ง GS-Sport Training Gym Pro หรือเลือกติดตั้ง installation file จาก CD-ROM.

- Step 1: คลิก Setup.exe เพื่อติดตั้ง Training Gym Pro.




- Step 2 : เลือกภาษา




- Step 3 : กด "OK"



- Step 4 : กด "Install"

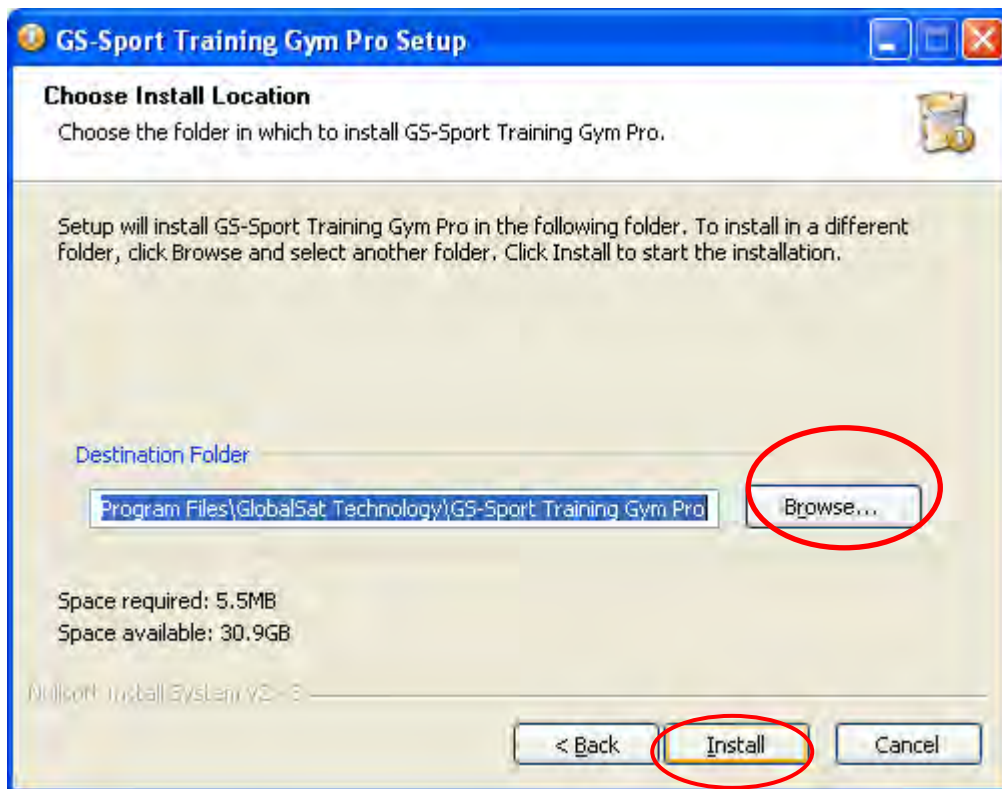




- Step 5: ดำเนินการติดตั้ง กด "close" เมื่อเสร็จ แล้วเข้า Training Gym Pro application.

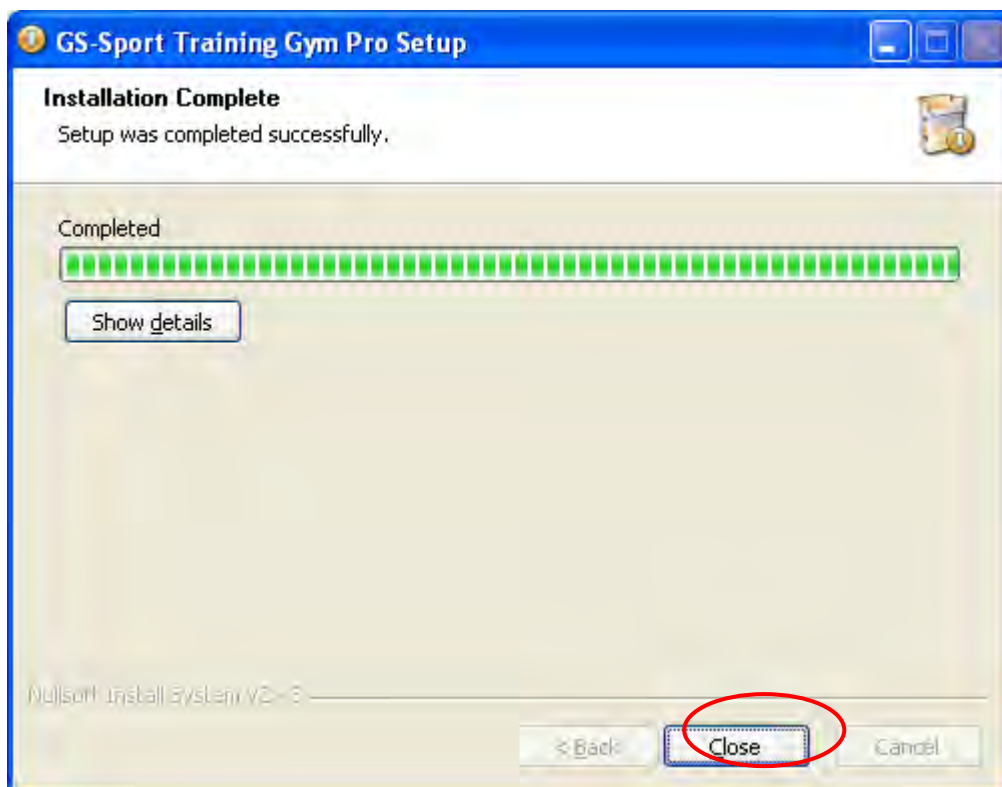

- Step 6 Software จะดำเนินการและเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ




- Step 7: สร้าง user account และเลือก model.

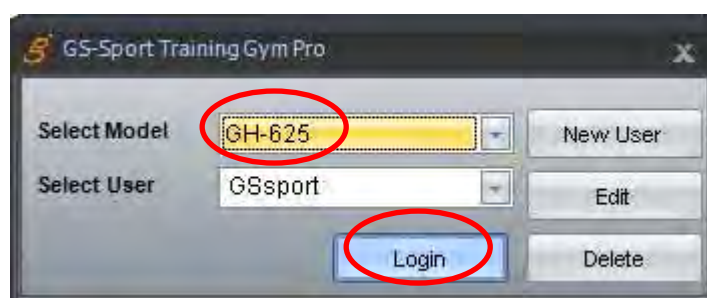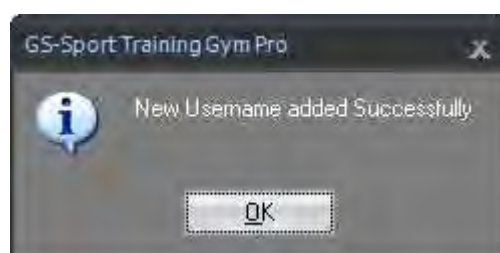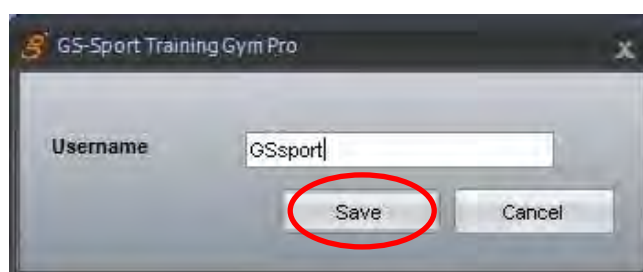

Note: โปรดเลือกอุปกรณ์ให้ตรงรุ่นก่อนใช้งาน

- Step 8 : Process bar จะตรวจจับการเชื่อมต่อผ่าน USB cable.(โปรดเชื่อมต่อ USB cable กับอุปกรณ์ก่อนที่จะเปิด software เพื่อให้เปิดใช้ com port ให้เรียบร้อย)

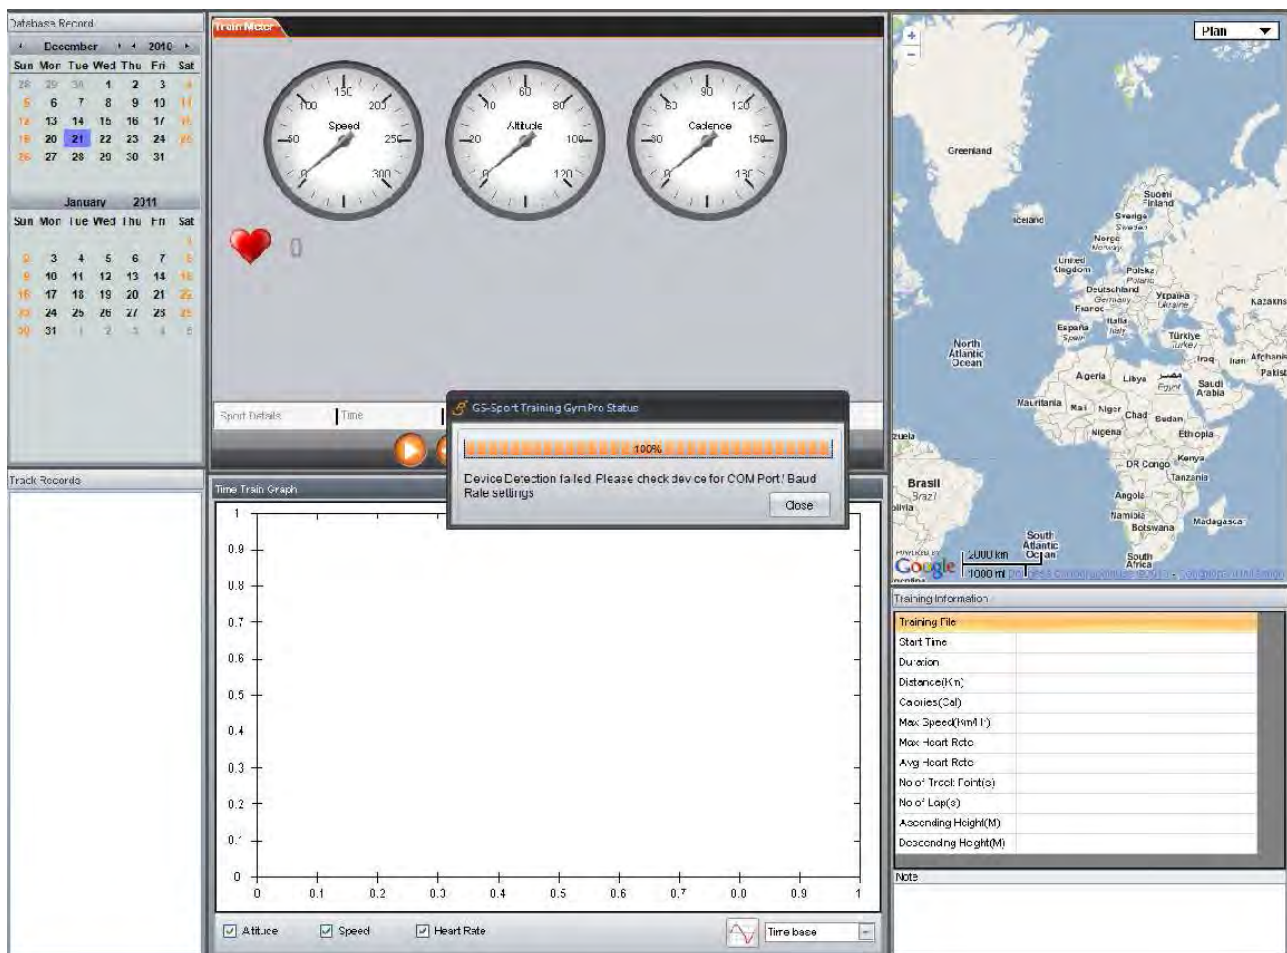

2. Running GS-Sport Training Gym Pro Application

ท่านสามารถเปิดใช้ GS-Sport Training Gym Pro โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน " GS-Sport Training Gym Pro " ที่หน้า desktop. หรือไปที่ **Start > All Programs > GlobalSat GS-Sport > GS-Sport Training Gym Pro.**



3. PC Software Application คำนำ

3.1 ความต้องการของระบบ


เพื่อให้Softwareทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงจะใช้งาน GS-Sport Training Gym Pro ได้

- CPU: Pentium III Processor หรือสูงกว่า


- RAM อย่างน้อย 512 MB
- Windows XP, Vista หรือสูงกว่า
- Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
- Framework 2.0 หรือสูงกว่า

3.2 การ Create/Login Software


- เมื่อติดตั้ง software แล้ว จะขึ้นช่องให้ตั้งชื่อ Username

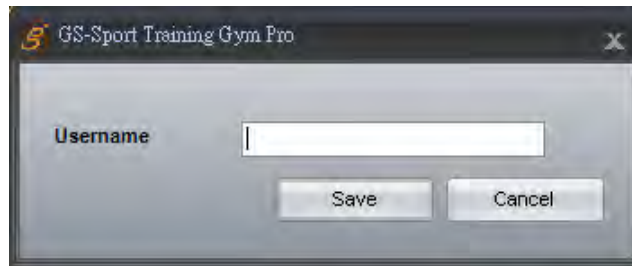

- Login

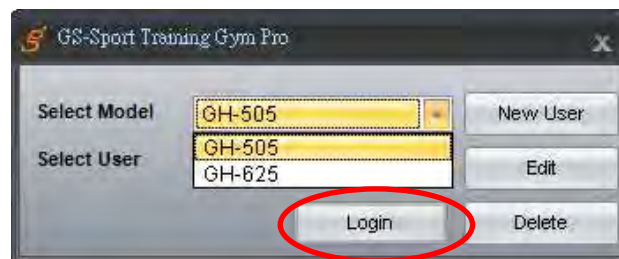


- GS-Sport Training Gym Pro software

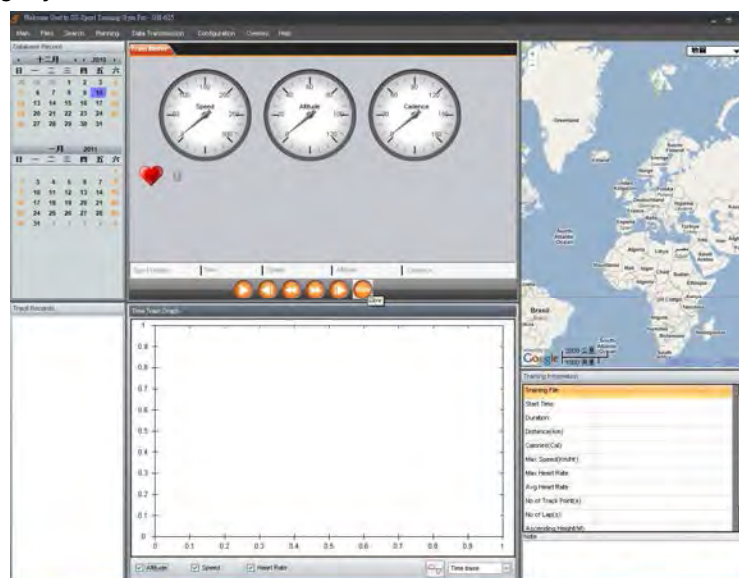

Note:

1. ท่านสามารถสร้างUsernameอื่นเพื่อ login และ import ฐานข้อมูลที่backupได้ด้วย
2. ให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยก่อนเปิดใช้ software

3.3 คำอธิบายแต่ละส่วนของ Training Gym Pro

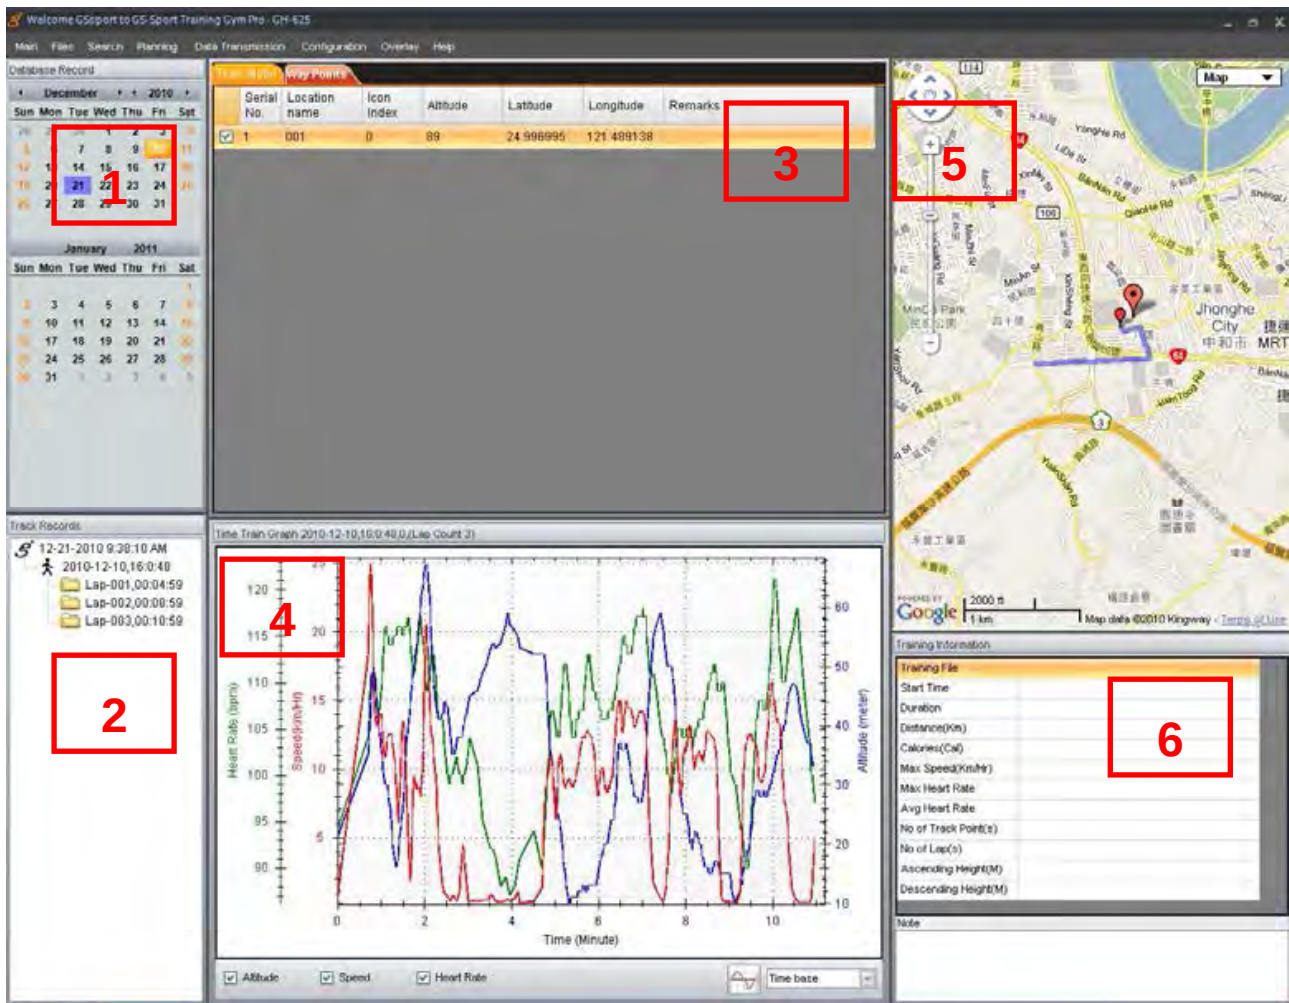

No.	3.3 คำอธิบายแต่ละส่วนของ Training Gym Pro	
1	บันทึกTraining database ตามปฏิทิน	
2	บันทึกTrack	Sport Type : Walking
		Sport Type : Hiking
		Sport Type : Running
		Sport Type : Biking
		Sport Type : Swimming
		By Time
		Multi-Sport
3	Meter และ ตารางรายการ points	Train Meter
		Way Points
		Track Points

4	ชาร์ตวิเคราะห์สถิติ	Attitude graph
		Speed graph
		Heart rate graph
		Cadence graph
		Power graph
		Smooth curve
		Time / Distance base
5	แผนที่	Google Maps (satellite, terrain, hybrid)
		Open Street Map (Cycle, Mapnik, Osmarender)
6	ข้อมูลบันทึกการฝึก	

3.4 โครงสร้างเมนูของ Training Gym Pro

รายการ	3.4 โครงสร้างเมนูของ Training Gym Pro	
Main	Import Activity	นำเข้าข้อมูลฝึก
	Export Activity	ส่งออกข้อมูลฝึก
	Capture Google Map	จับภาพ Google Map บน window เป็นรูปแบบ JPG หรือ BMP
	Show on Google Map	แสดงข้อมูลฝึกบน Google Map.
	Show on Google Earth	แสดงข้อมูลฝึกบน Google Earth. ท่านจะเห็นข้อมูลฝึกที่เลือกไว้บน google earth.
	Log out	Log out และใช้ username อื่น
	Exit	ออกจาก Training Gym Pro software
Files	Open	เปิดไฟล์ (support gpx , kml format)
	Save	บันทึกไฟล์ (support gpx , kml format))
Search Data	Search by Date	ค้นหาค้นหาบันทึกจากฐานข้อมูลโดยการเลือก "start date" และ "End date"
	Search by Sport	ค้นหาค้นหาบันทึกจากฐานข้อมูลโดยการเลือก "start date" และ "End date"
Planning	Way Points	สร้าง waypoints โดยการกำหนดจุดบนแผนที่ หรือค้นหาจากที่อยู่
	Routes	สร้าง routes โดยการกำหนดจุดบนแผนที่ หรือค้นหาจากที่อยู่

Data Transmission	Track Points	ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์	
		อัปโหลดไปที่อุปกรณ์	
		ลบทั้งหมดจากอุปกรณ์	
	Way Points	ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์	
		อัปโหลดไปที่อุปกรณ์	
		ลบทั้งหมดจากอุปกรณ์	
	Routes	อัปโหลดไปที่อุปกรณ์	
		ลบทั้งหมดจากอุปกรณ์	
Configuration	Com port Setting	ตั้ง Com port ของอุปกรณ์	
	Device Configuration	แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลอุปกรณ์	
	Firmware Upgrade	อัปเดต firmware ล่าสุด	
	Unit Exchange	Speed/Pace	ความเร็ว(Dist/Hr)
			ฝีเท้า(Min/Dist)
		Metric	
		Mile system	
		Nautical	
	Language	English	
		Chinese	
		Spanish	
		German	
		Italian	
		French	
		Japanese	
		Russian	
Overlay (training comparison)	Time base Distance base	ความสูง	
		ความเร็ว	
		อัตราเต้นหัวใจ	
		Cadence	
		กำลังงาน	
		ฝีเท้า	
Help	About GS-Sport	GS-Sport Training Gym Pro introduction	
	About US	GS-Sport information	

4. PC Software Application


4.1 เมนูหลัก

4.1-1 การนำเข้าข้อมูล


ใน GS-Sport Training Gym Pro คลิก [Main] > [Import Activity]

ท่านสามารถนำเข้าข้อมูล GSsport Training Gym เข้ามายัง Training Gym Pro software


- เลือกไฟล์.act ของข้อมูลฝึก แล้วคลิก” Open”

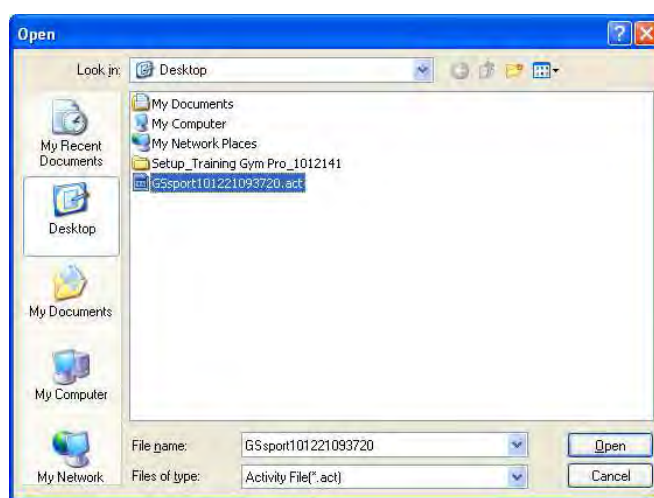

- เมื่อข้อมูลกิจกรรมโหลดได้สำเร็จ จะปรากฏข้อความนี้

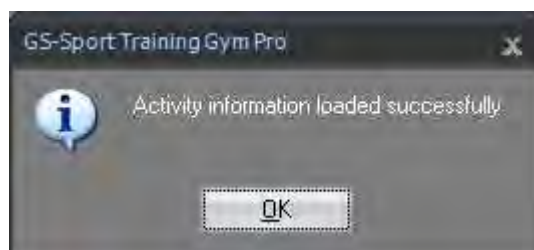


- รายการข้อมูลที่โหลดมาจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างขวา

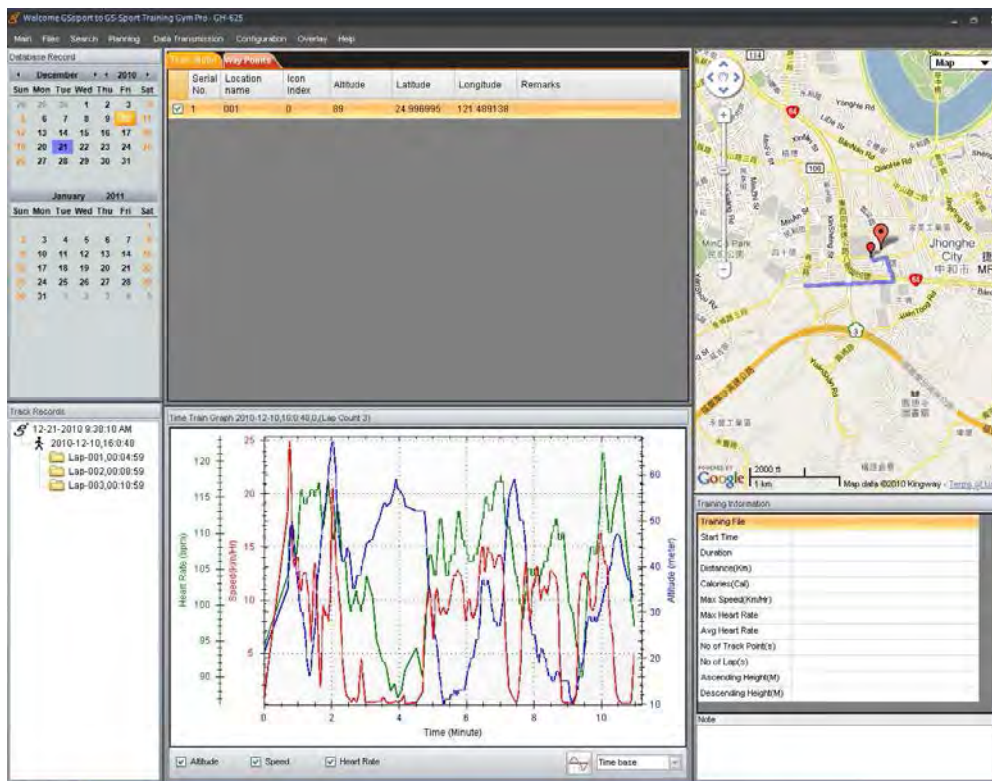


4.1-2 การส่งออกข้อมูล

ใน GS-Sport Training Gym Pro คลิก [Main] > [Export Activity]


- เลือกไฟล์ข้อมูลฝึกที่ต้องการจะบันทึก ตั้งชื่อไว้ที่ช่อง note

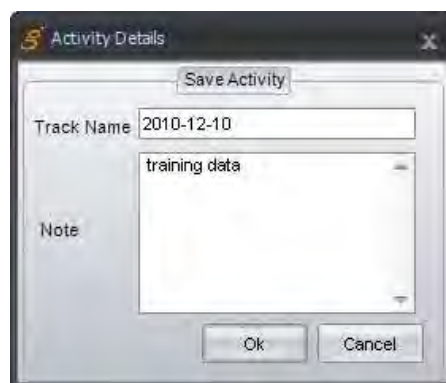

- บันทึก

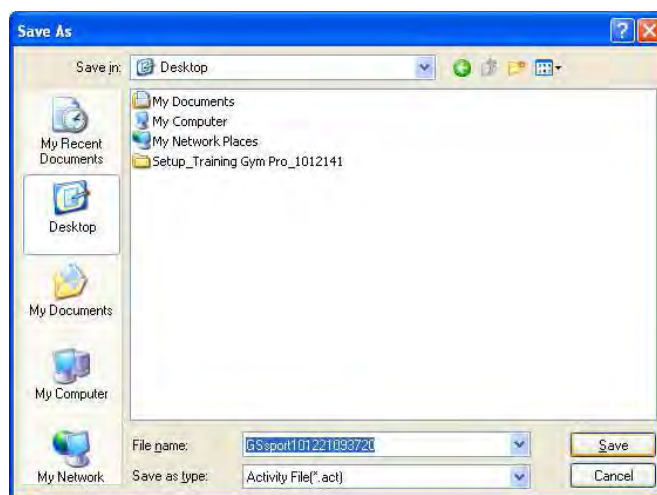

- จะปรากฏข้อความไฟล์ที่จะบันทึก

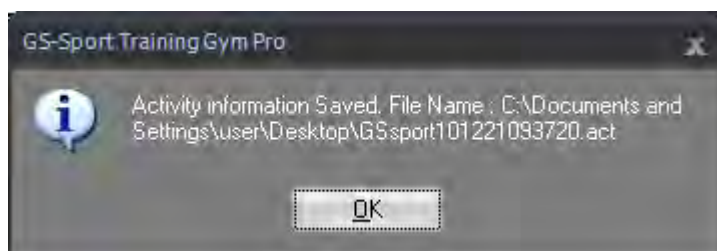

4.1-3 จัณภาพ Google Map

จัณภาพ Google Map บน window เป็นรูปแบบ JPG

4.1-4 แสดงบน Google Map


แสดงข้อมูลฝึกบน Google map โดยตรง

4.1-5 แสดงบน Google Earth

แสดงข้อมูลฝึกบน Google earth โดยตรง (ต้องดาวน์โหลด google earth ติดตั้งไว้ก่อนหน้า)


4.1-6 Log Out

ท่านสามารถ log out และเปลี่ยนไปใช้ username อื่น login.

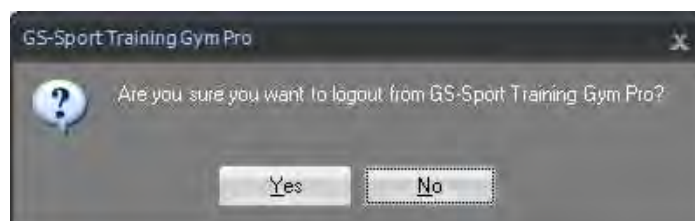

4.1-7 Exit

เมื่อคลิก exit ระบบจะออกจาก software.

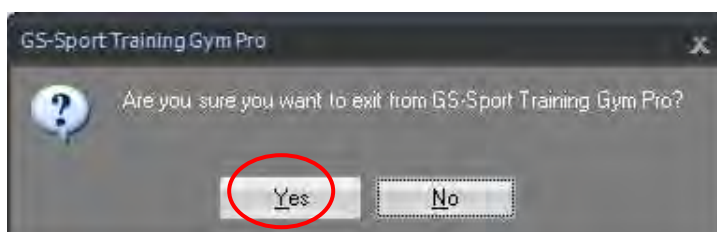

4.2 เมนูไฟล์

4.2-1 เปิด

สามารถเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการโหลดเข้า Training Gym Pro software besides ได้หลายชนิด รองรับไฟล์รูปแบบ KML, GPX, CSV, NMEA, TXT


4.2-2 บันทึก

เลือกไฟล์ที่ต้องการบันทึกจากฐานข้อมูล รองรับไฟล์รูปแบบ KML, GPX, CSV, NMEA, TXT

4.3 เมนูค้นหา

4.3-1 ค้นหาตามวันที่


เลือก "search by date" และเลือกช่วงวันที่ก็จะได้ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ

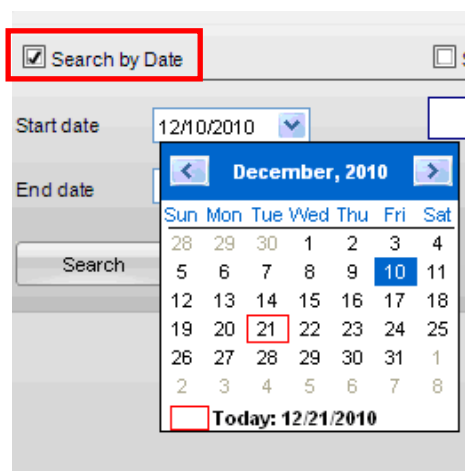

4.3-2 ค้นหาตามชนิดกีฬา

สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกตามชนิดกีฬา

- เลือก "Search by date" หรือ "Search by sport" เพื่อค้นหาข้อมูลฝึก หรือเลือกทั้งคู่ในคราวเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

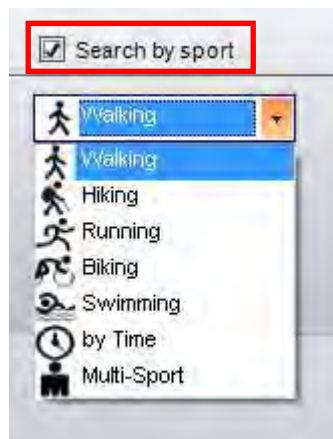

- ข้อมูลฝึกจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างซ้าย




4.4 เมนูวางแผน


4.4-1 Waypoints

ท่านสามารถวางแผน waypoints หรือค้นหาสถานที่ผ่าน waypoints.


- ใส่ชื่อสถานที่ แล้วกดค้นหา (optional).

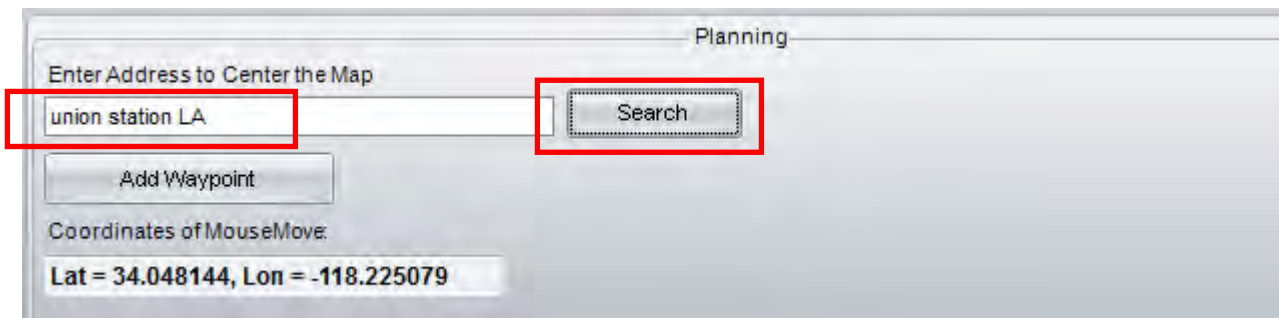

- กด Add Waypoint จะเพิ่ม waypoint บน Google map.

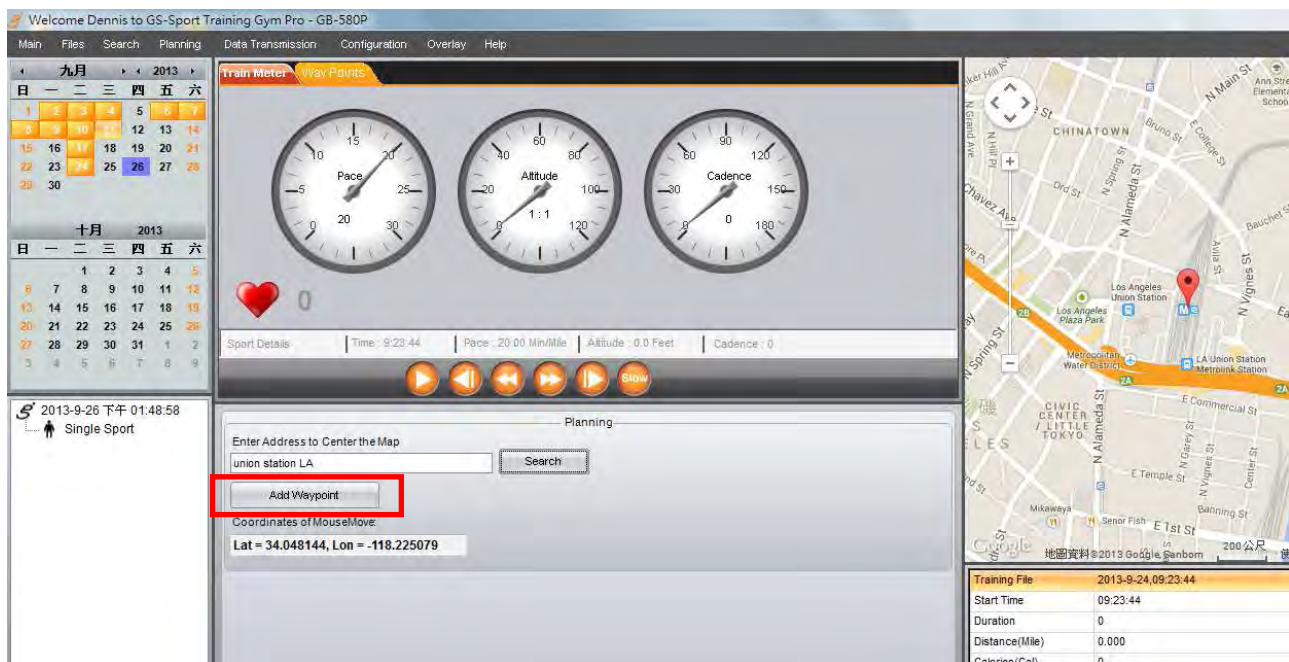


- เพิ่ม waypoint บน Google map แล้วตั้งชื่อ (จำกัด 6 ตัวอักษร) แล้วบันทึก บนแผนที่ก็จะแสดง waypoint ที่เพิ่มเข้าไป

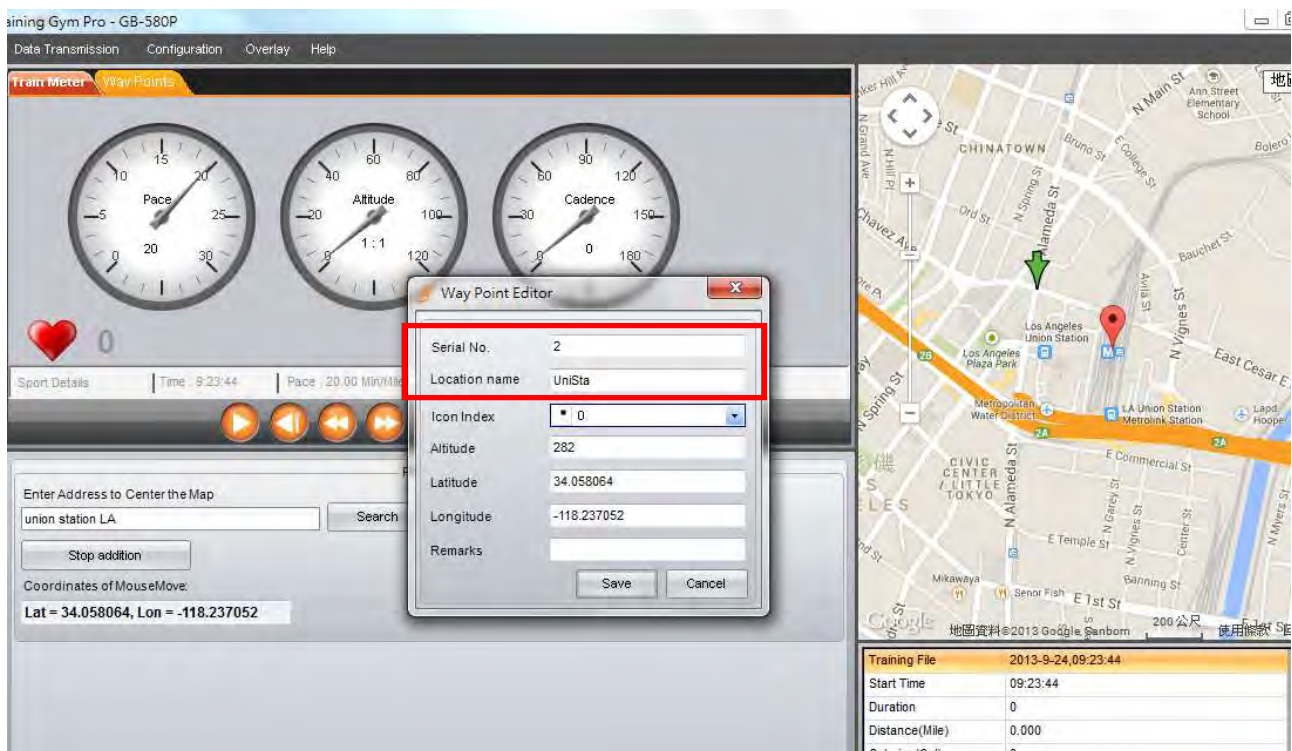

- เมื่อบันทึก waypoint เสร็จแล้ว จะเห็น waypoints ทั้งหมดอยู่ด้านบน ท่านสามารถเลือก waypoints ที่ต้องการแล้วไปที่ [Data Transmission] > [Way Points] > [Upload to Device] เพื่ออัปโหลด waypoints ไปยังอุปกรณ์ (โปรดดู 4.5-2 Way Points ในรายละเอียด)


Train Meter		Way Points					
	Serial No.	Location name	Icon Index	Altitude	Latitude	Longitude	Remarks
☐	1	p1	0	45.93	24.996346	121.487997	
☒	2	UniSta	0	282	34.058064	-118.237052	

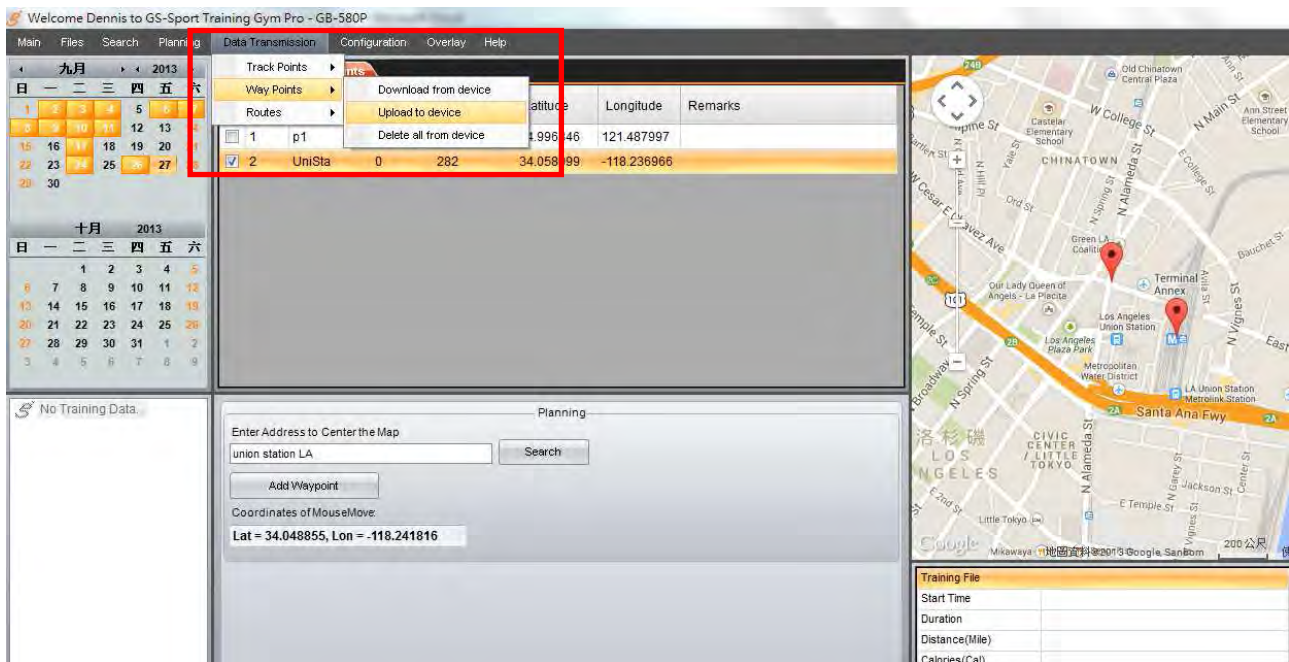


4.4-2 Routes

ท่านสามารถวางแผน routes และอัพโหลดไปใช้งานในอุปกรณ์ได้


- ใส่ที่อยู่หรือชื่อสถานที่ แล้วคลิกค้นหา (optional).

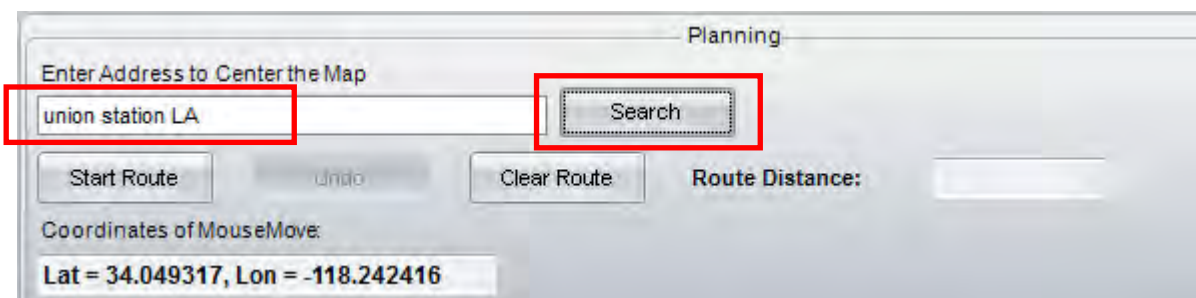


- เริ่ม Route และคลิกเพิ่ม waypoint แทรกลงบน Google map.

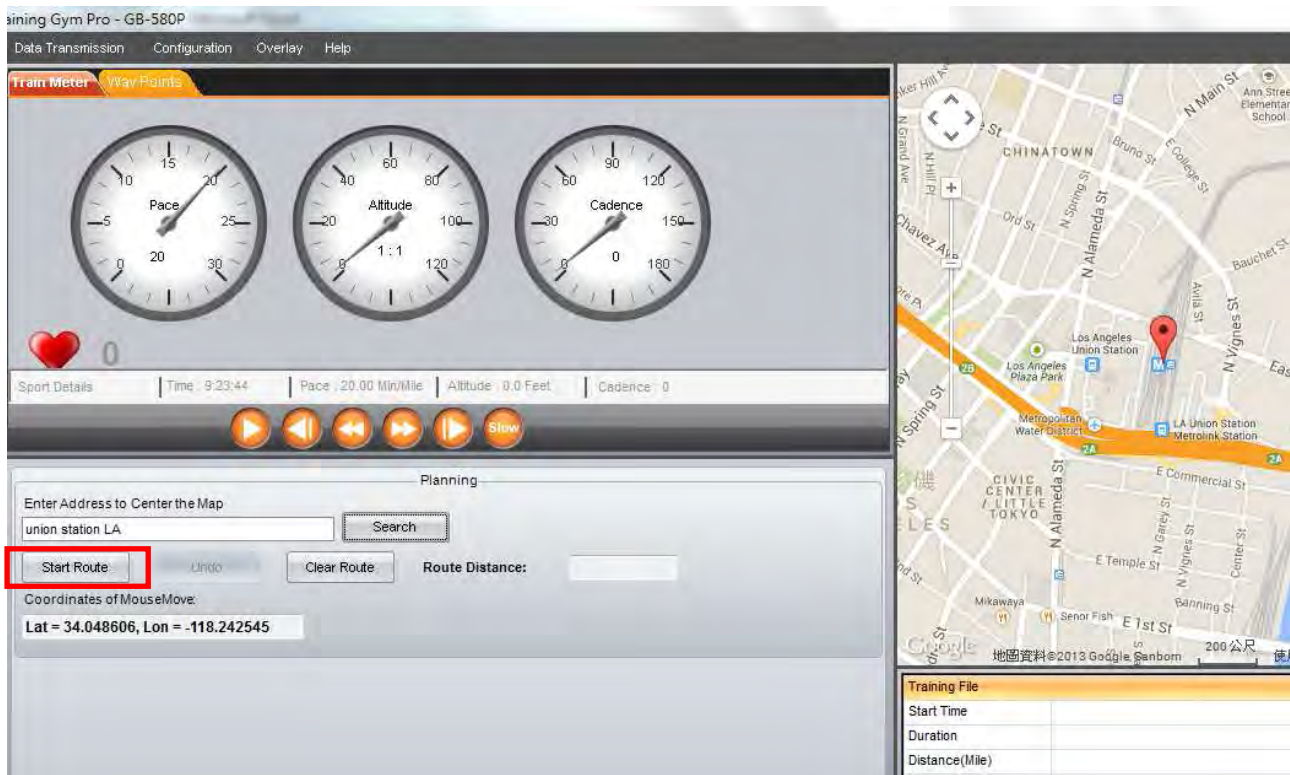


- คลิกเพิ่ม waypoints ต่อไปตามเส้นทางที่ต้องการสร้างบน Google map เมื่อสร้างเส้นทางจนถึงจุดหมาย คลิกที่ End Route.

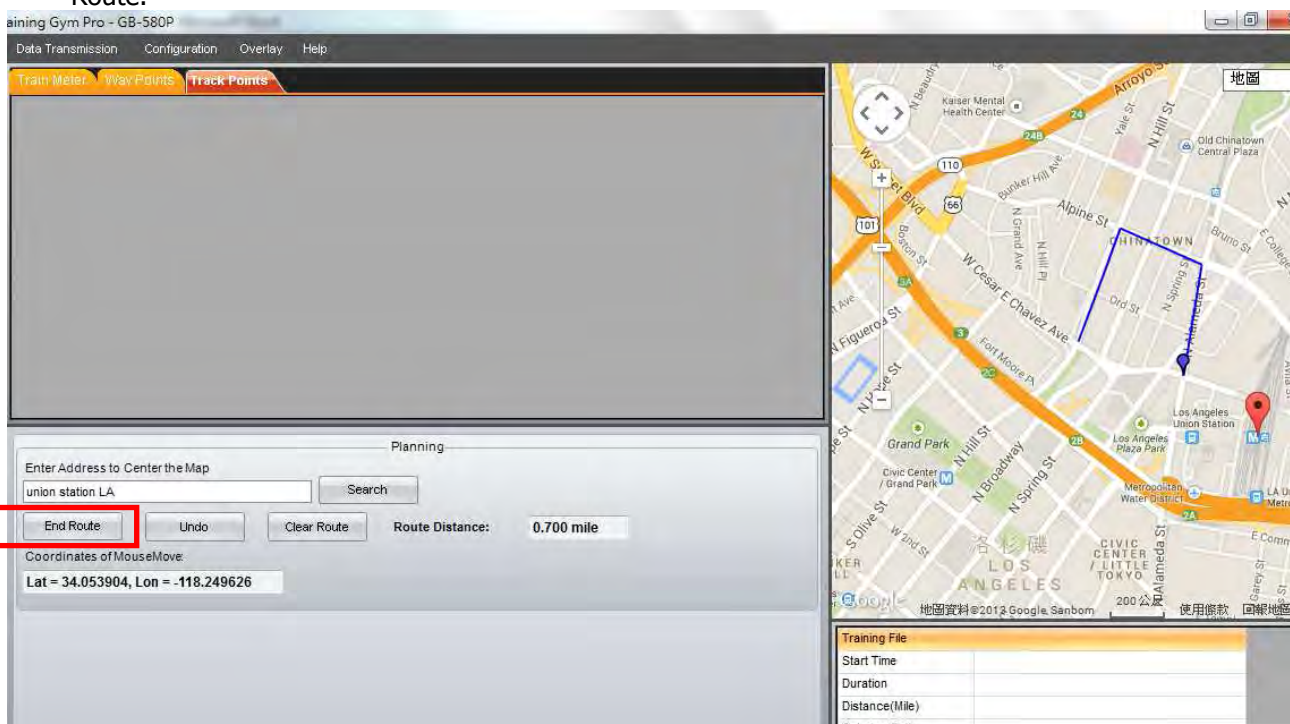

- ตั้งชื่อ route และบันทึกไว้ รายการ waypoints ที่ใช้สร้างเส้นทางจะแสดงให้เห็นอยู่ด้านบน

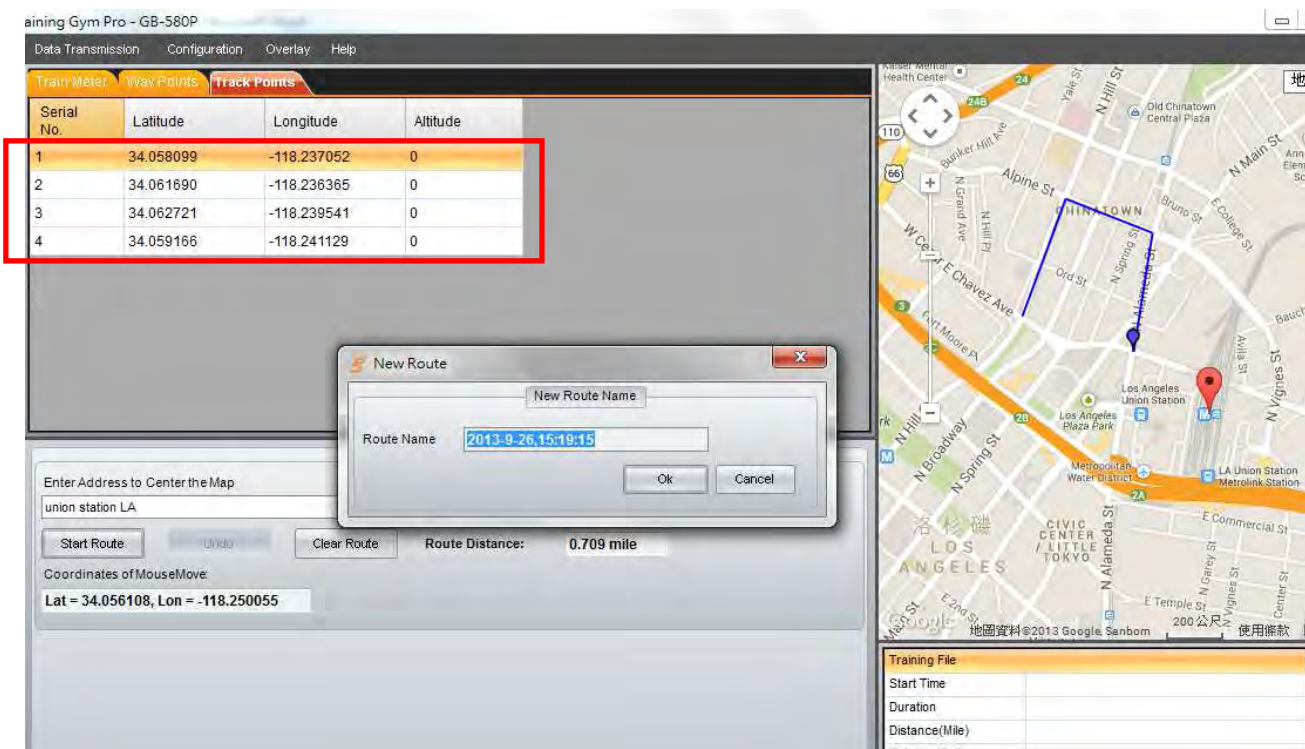

- เมื่อบันทึก route เสร็จแล้ว จะปรากฏ route นั้นอยู่ทางด้านขวาล่าง สามารถคลิกไปที่ [Data Transmission] > [Routes] > [Upload to Device] เพื่ออัปโหลด route ใส่อุปกรณ์ไปใช้งาน (โปรดดู 4.5-3 Routes ในรายละเอียด)

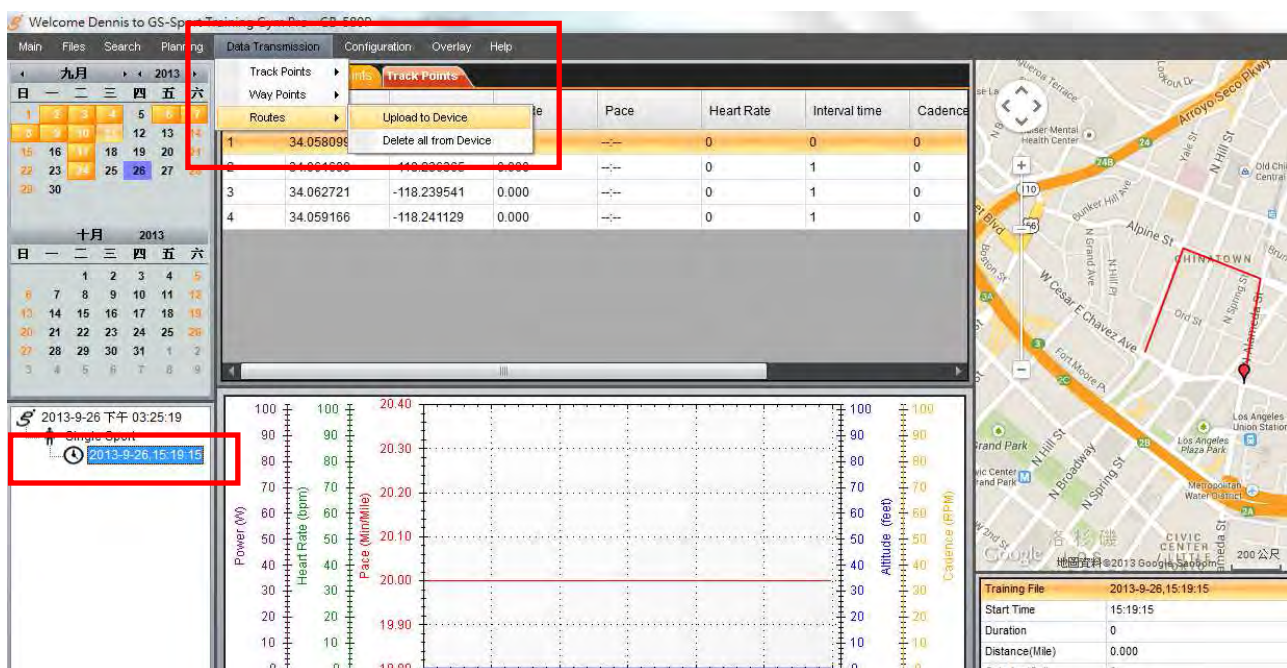


4.5 เมนูถ่ายโอนข้อมูล


4.5-1 รอยทาง

4.5-1.1 ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์


- เมื่อคลิก [Data Transmission] > [Track Point] > [Download from device] ระบบจะค้นหาจากอุปกรณ์ และแสดงสถานะการดาวน์โหลดตามรูป

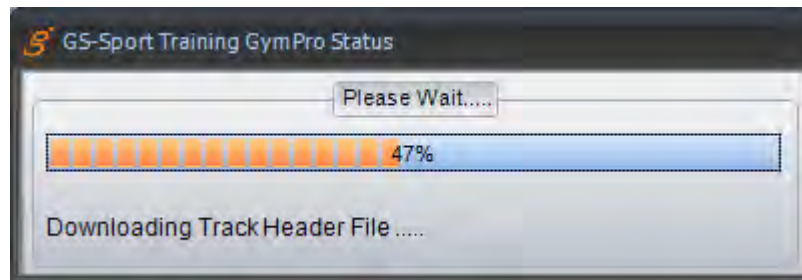


- แสดงรายการข้อมูลฝึกที่จะโหลดทั้งหมด สามารถเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลดข้อมูลอันไหน

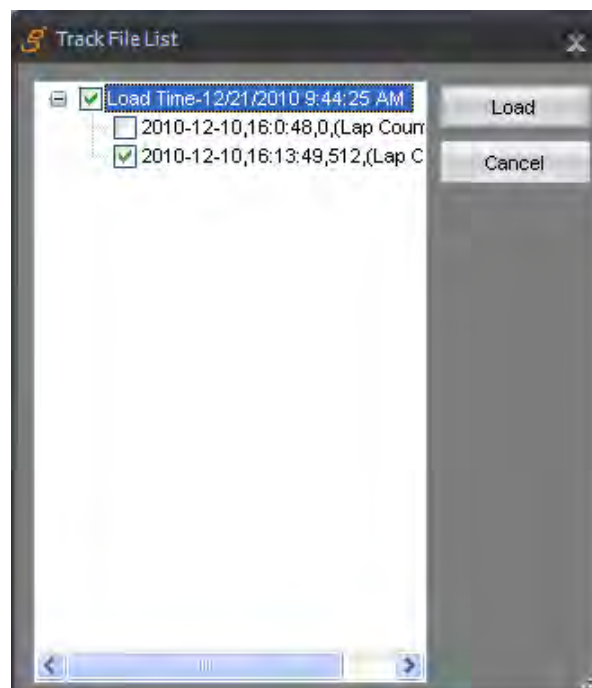

- ดูความคืบหน้าการดาวน์โหลด



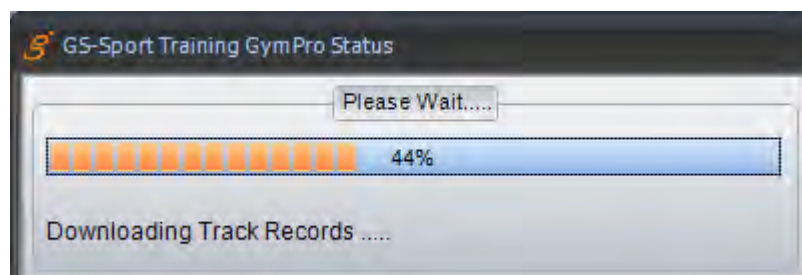


- เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ข้อมูลฝึกและสถิติจะแสดงอยู่ทางด้านซ้าย

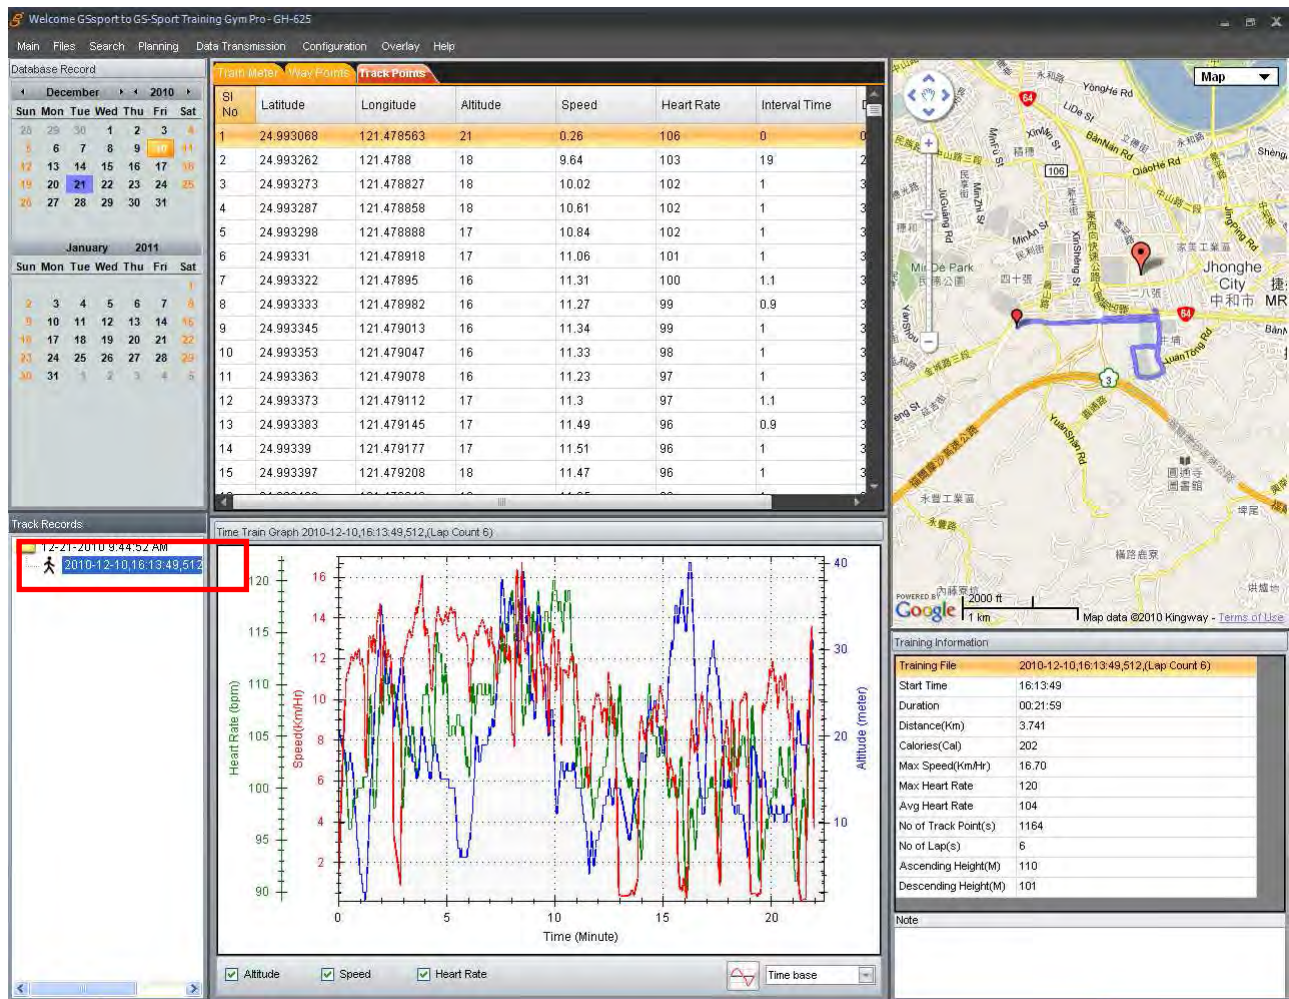


4.5-1.2 อัปโหลดไปยังอุปกรณ์

- คลิกที่ [Data Transmission] > [Track Point] > [Upload to device] แล้วเลือกรายการข้อมูลฝึกด้านซ้ายถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์

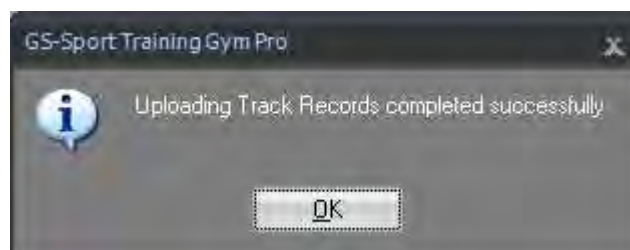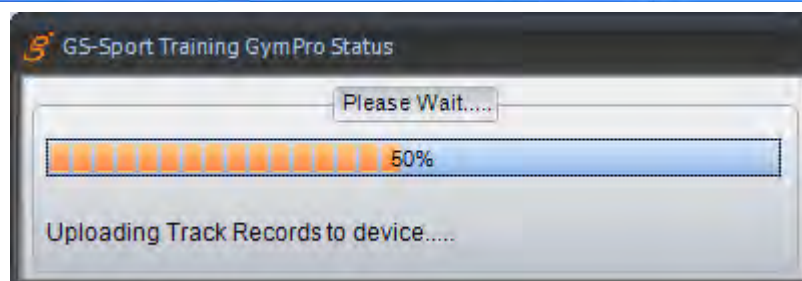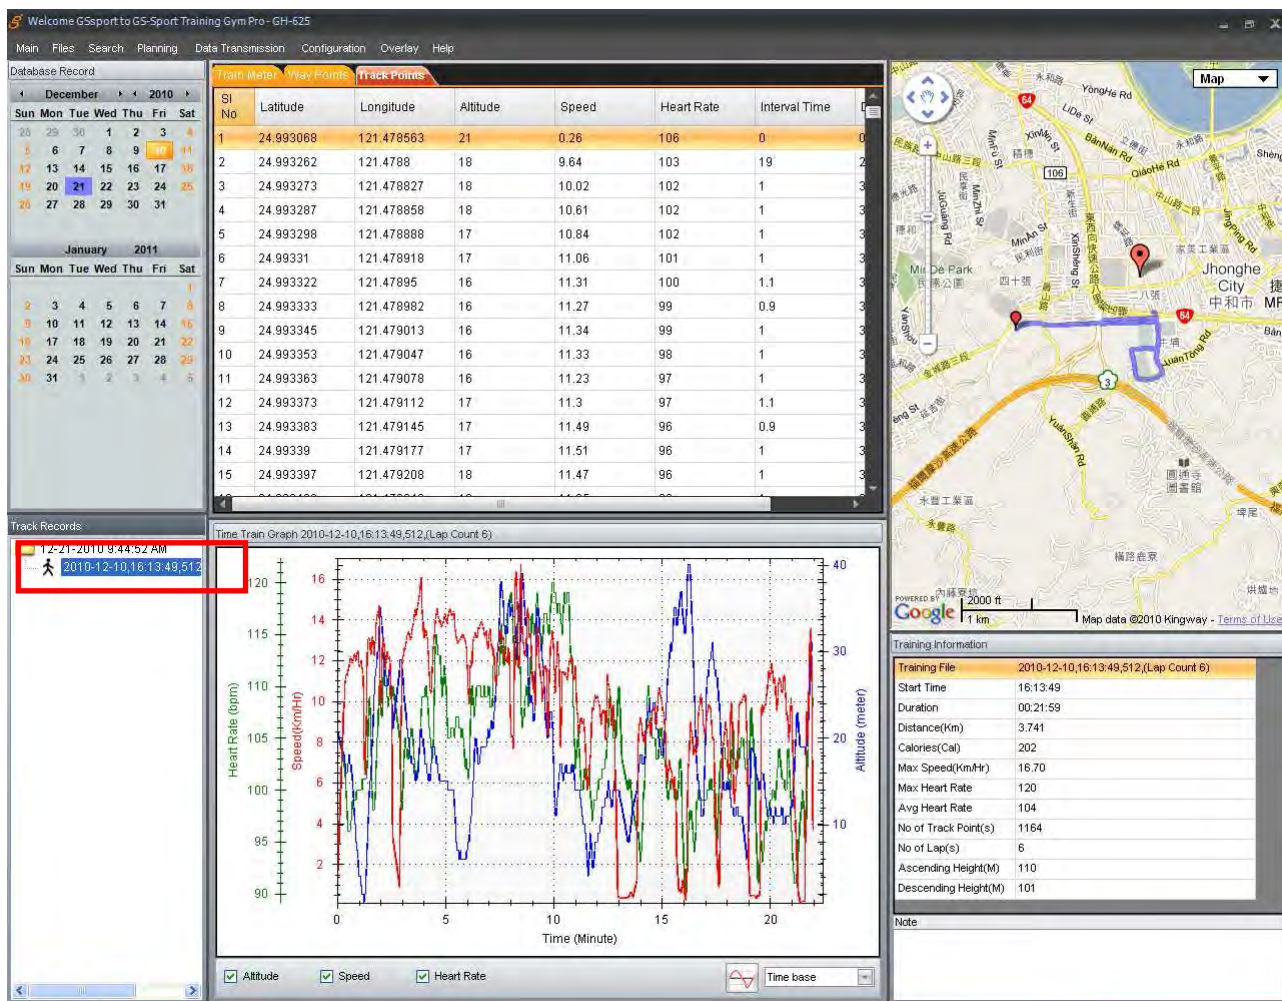


4.5-1.3 ลบข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้งหมด


- เมื่อคลิก [Data Transmission] > [Track Points] > [Delete all from device] จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันว่าต้องการลบข้อมูลฝึกทั้งหมดหรือไม่ ถ้ายืนยันกด "Yes"

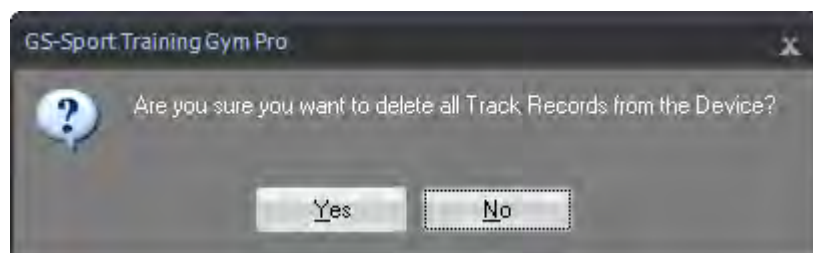

- เริ่มต้นลบข้อมูลจากอุปกรณ์

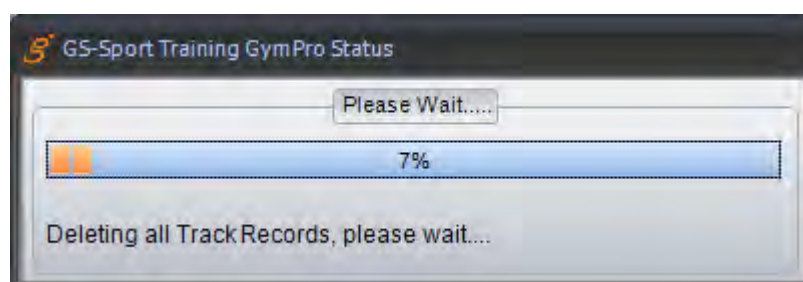


- ข้อมูลจากอุปกรณ์ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

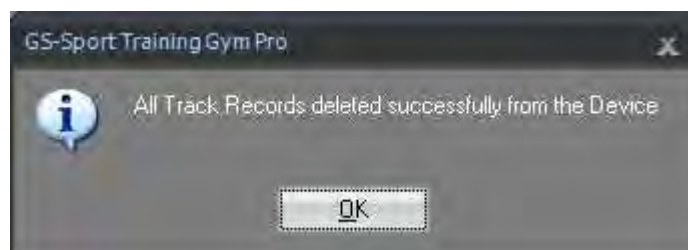

4.5-2 Way points

4.5-2.1 ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์


- คลิก [Data Transmission] > [Waypoint] > [Download from device] เพื่อดาวน์โหลด waypoints จากอุปกรณ์มายังPC
- รายการ waypoint ทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนมาแสดงอยู่ด้านบนของจอ

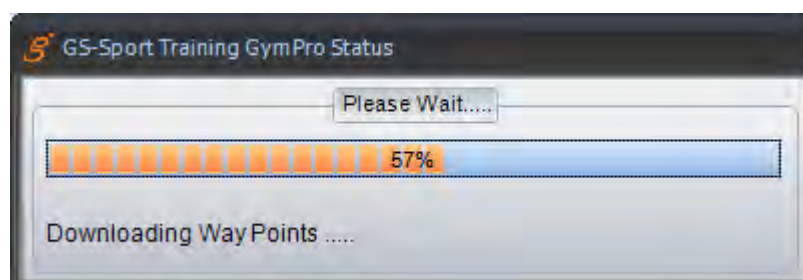




4.5-2.2 อัปโหลดไปยังอุปกรณ์

- คลิก [Data Transmission] > [Waypoint] > [Upload to Device] เพื่อโอน waypoints จาก PC Software ไปยังอุปกรณ์
- เลือก waypoint ที่ต้องการโอนไปยังอุปกรณ์

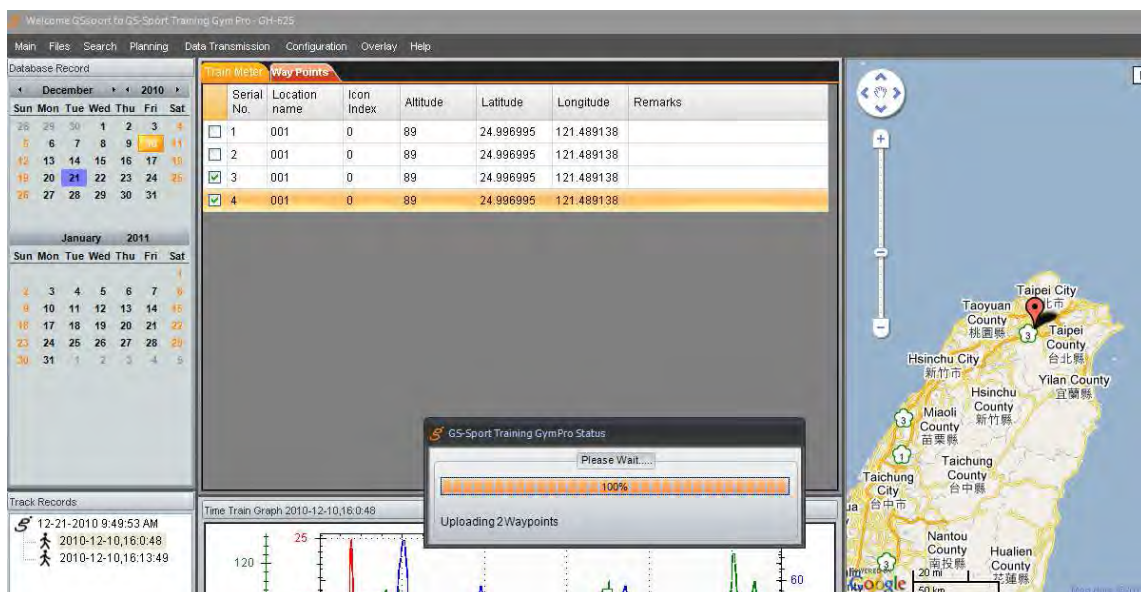


- เมื่ออัปโหลด waypoint เสร็จสมบูรณ์ คลิก OK

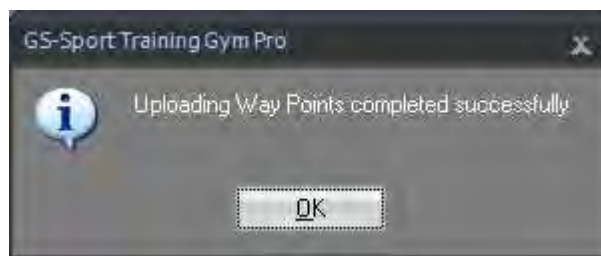

4.5-2.3 ลบออกจากอุปกรณ์ทั้งหมด



- คลิก [Data Transmission] > [Waypoint] > [Delete all from device] เพื่อลบ waypoints ทั้งหมดจากอุปกรณ์

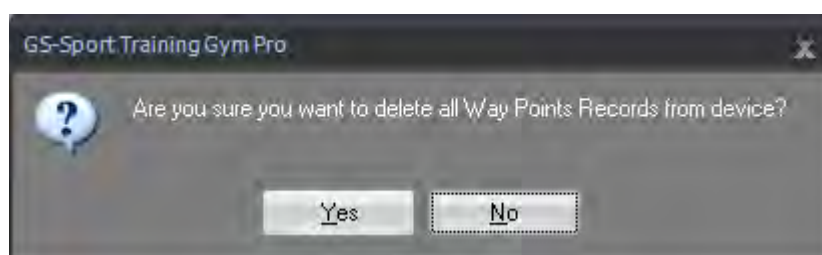

4.5-3 Routes


4.5-3.1 อัปโหลดไปยังอุปกรณ์

- คลิก [Data Transmission] > [Routes] > [Upload to device] แล้วเลือกข้อมูลที่จะถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อยู่ทางด้านล่างซ้าย

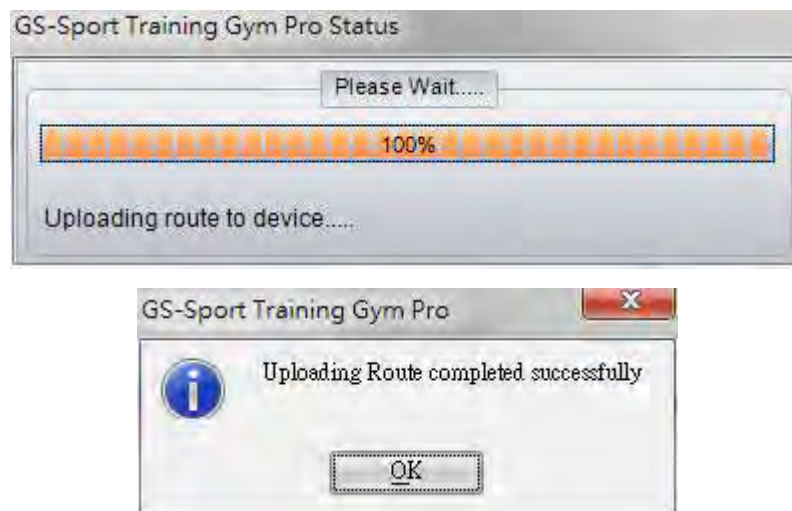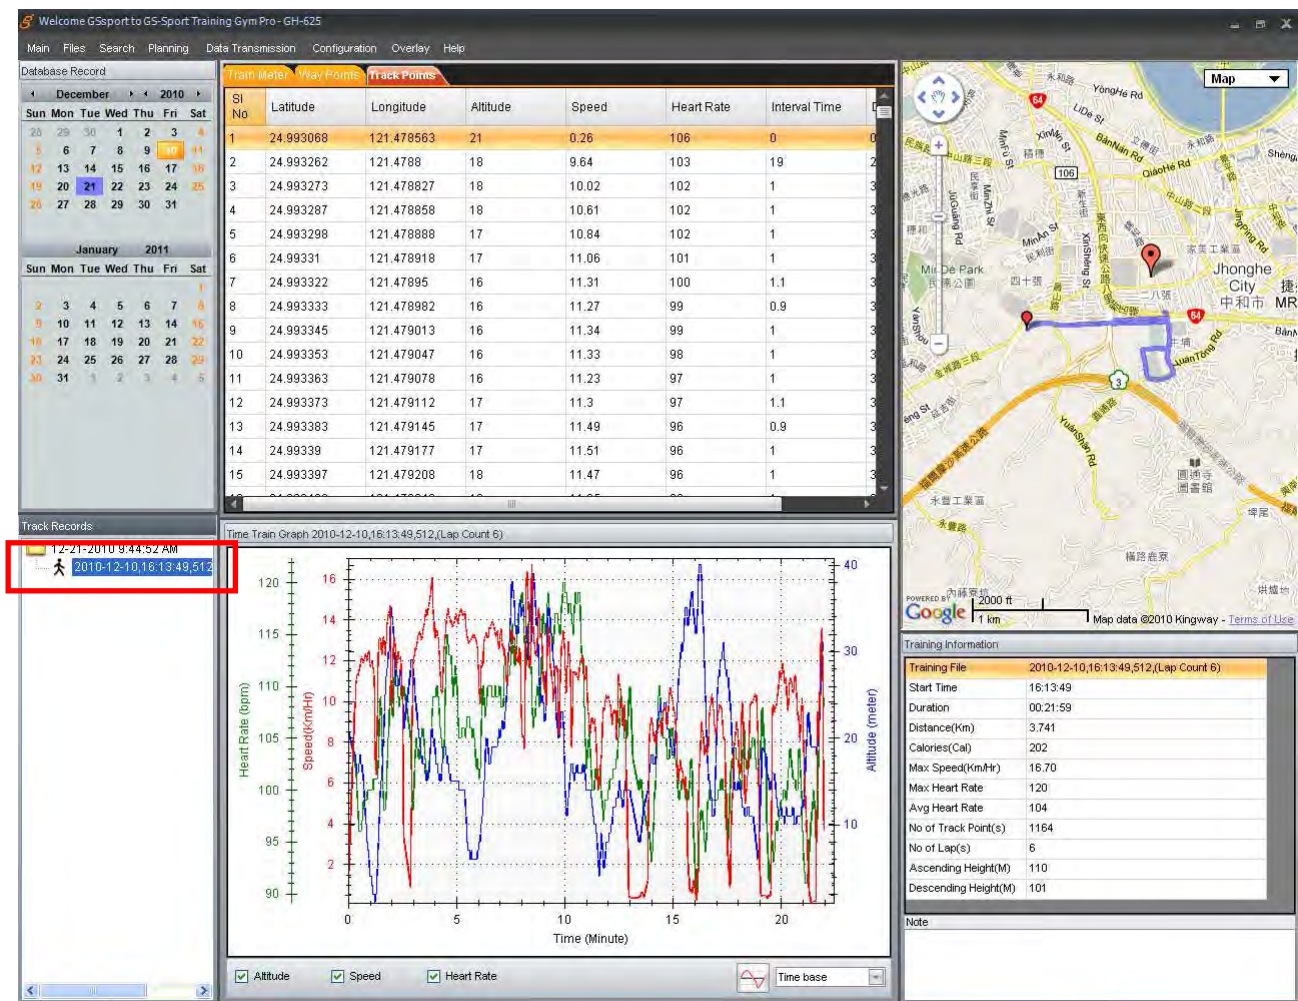


4.5-3.2 ลบจากอุปกรณ์ทั้งหมด

- เมื่อคลิก [Data Transmission] > [Routes] > [Delete all from device] จะขึ้นข้อความให้ยืนยันว่าต้องการลบบันทึก Route ทั้งหมดจากอุปกรณ์ คลิก "Yes"

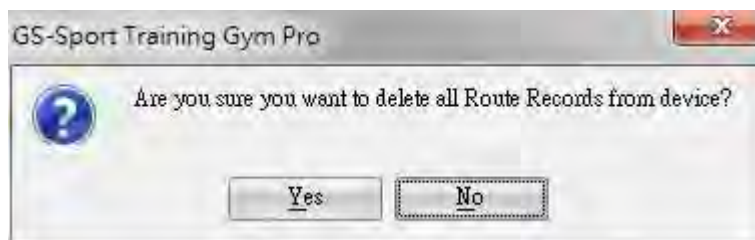

- Routes ถูกลบจากอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว กด OK

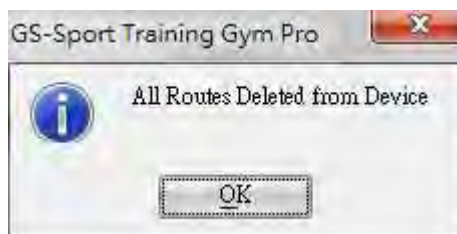


4.6 เมนูตั้งค่า


4.6-1 ตั้งค่า Com Port

สามารถสแกน COM port เพื่อให้ยึดโยงกันระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

- ให้สแกน Com port ก่อนทำการดาวน์โหลดหรืออัปเดตทุกครั้ง

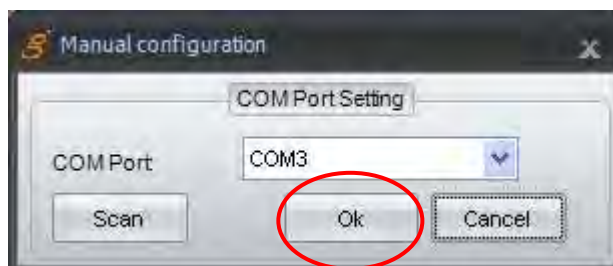


- สแกน Com port สำเร็จ

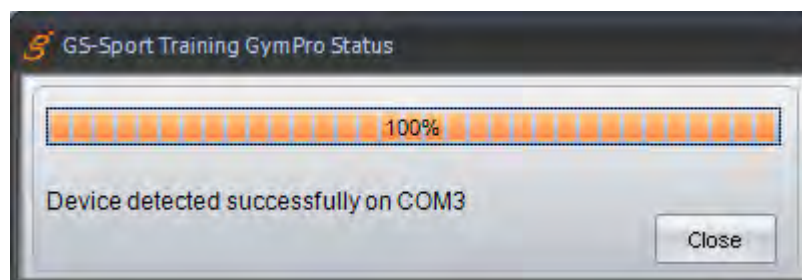

4.6-2 ตั้งค่าอุปกรณ์

- Application จะดึงข้อมูลการตั้งค่าจากอุปกรณ์ออกมา ซึ่งสามารถแก้ไขใหม่ได้ สามารถบันทึกค่าที่ตั้งไว้เป็น log file หรือส่งไปตั้งค่าอุปกรณ์โดยตรง

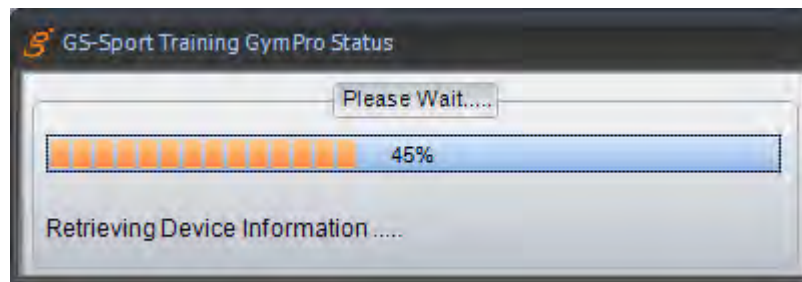


Note: รายการตั้งค่าแตกต่างกันไป ในแต่ละรุ่น


4.6-3 การอัปเดต Firmware

สามารถอัปเดต firmware ของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้


- คลิก "Browse" เพื่อเลือก firmware file ล่าสุด (*.ghx) ไปอัปเดต

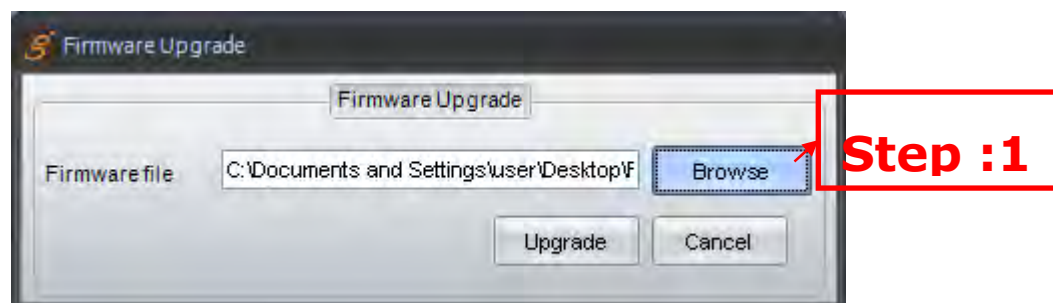


- เลือก firmware version แล้วเปิด

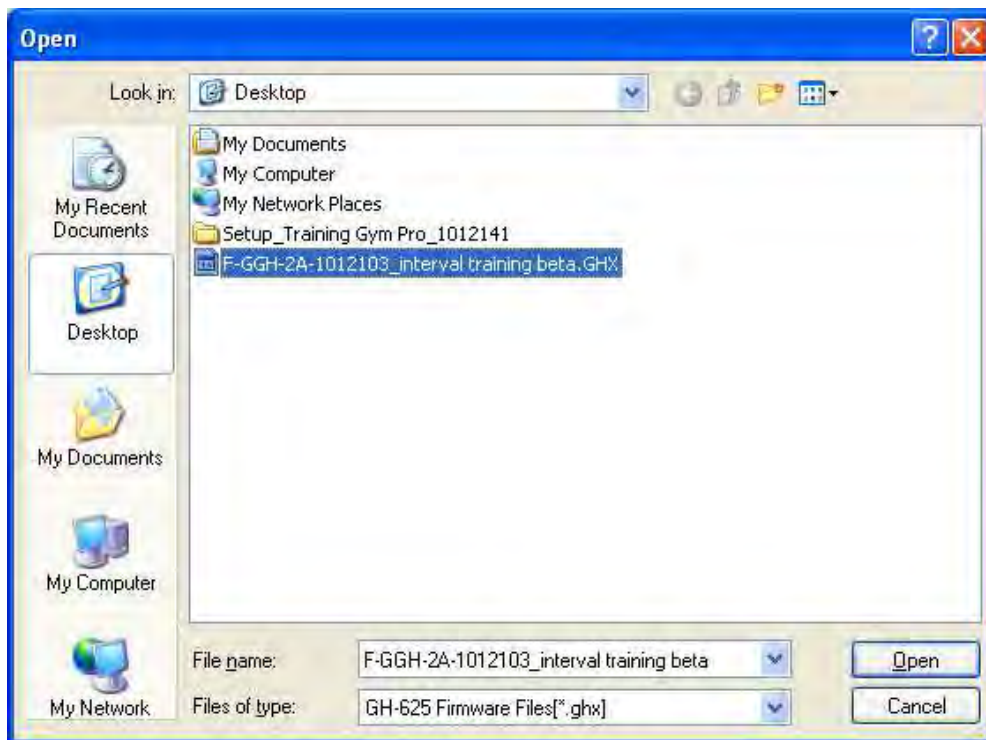

- คลิกอัพเกรด firmware ใหม่

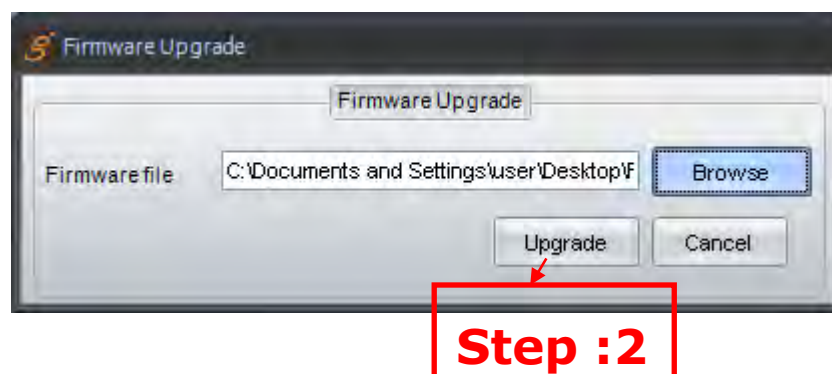

- ขึ้นข้อความ Are you sure you want to update device, you will lose all device data กด OK (ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเก่าในอุปกรณ์ ให้บันทึกไว้ก่อนจะอัพเกรด new firmware.)

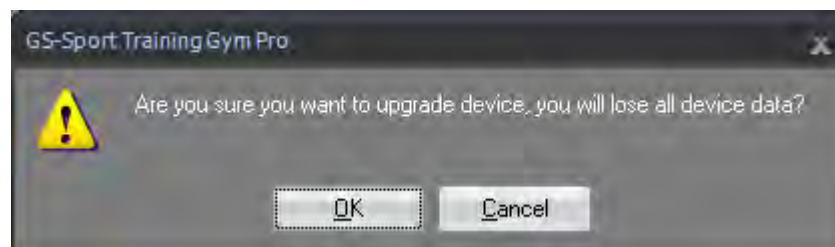

4.6-4 การเปลี่ยนหน่วย



- สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยของความเร็วกับฝีเท้าได้
- มีหน่วยวัดให้เลือกสามแบบ (Metric, Mile system, Nautical)

4.6-5 ภาษา

มีภาษาให้เลือกคือ English, Chinese, Spanish, German, Italian, French, Japanese และ Russian เมื่อเลือกภาษาใด Training Gym Pro จะเปลี่ยนภาษานั้นให้ทันที

4.7 Overlay

เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลหลากหลายชนิด สามารถใช้การ Overlay ซ้อนทับข้อมูลเทียบดูได้
คลิก Overlay ให้โปรแกรมขึ้นข้อมูลมาให้ดู แล้วเลือกเอาที่สนใจจะเปรียบเทียบ
สามารถเปรียบเทียบด้วยเวลาหรือด้วยระยะทาง

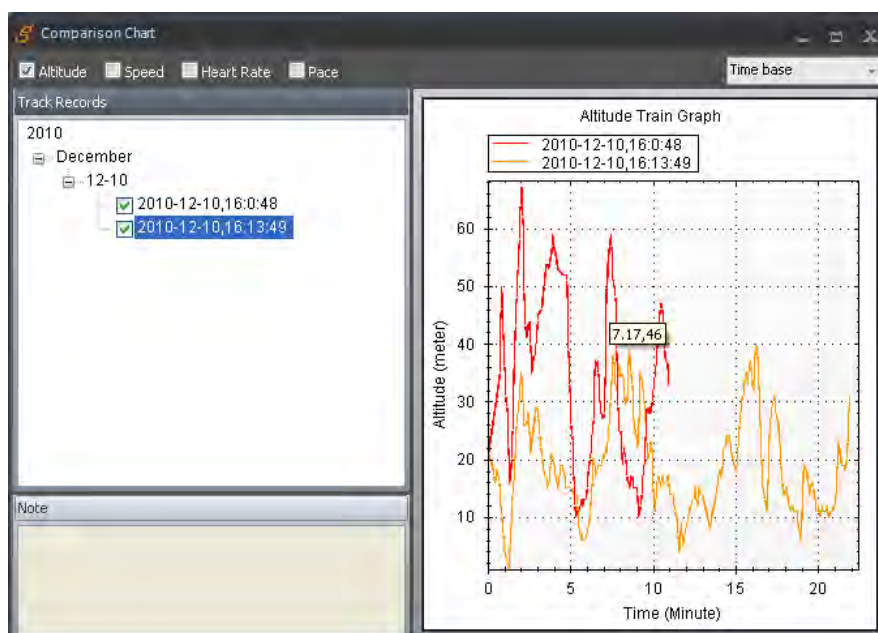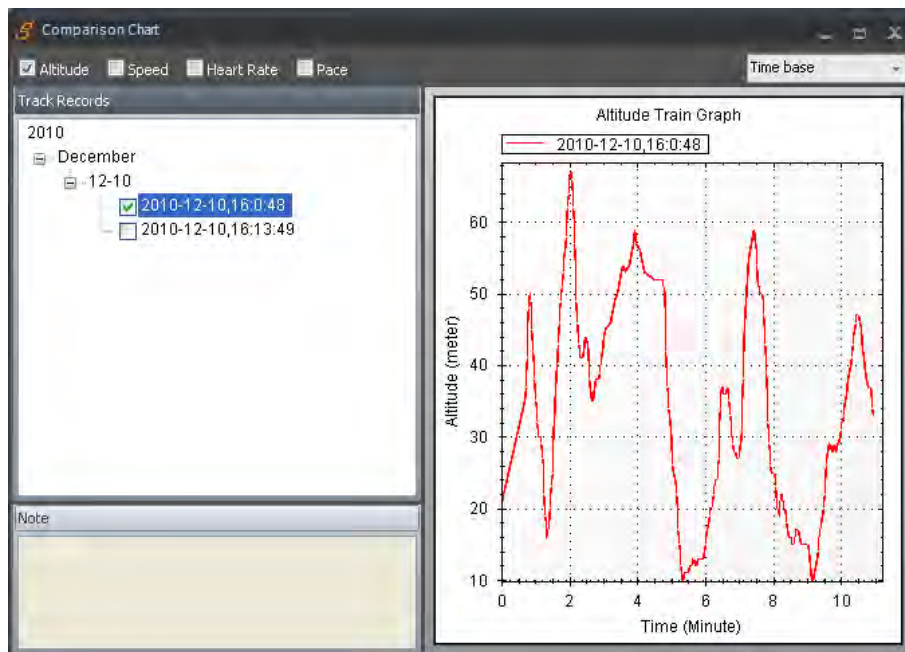

4.8 เมนูช่วยเหลือ

4.8-1 เกี่ยวกับ GS-Sport

จะบอกเวอร์ชันของ Training Gym Pro.



4.8-2 เกี่ยวกับเรา

จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ GS-Sport โดยตรง: www.gs-sport.com.tw

5. ชนิดแผนที่

มีแผนที่บนเว็บเพจหลักอยู่สองชนิด ที่ใช้กับ Training Gym Pro software คือ Google map และ Open Street Map ซึ่งจะรวม Cycle map, Mapnik map, Osmarender Map:


5.1 Google Map (Google Map)




5.2 Satellite Map (Google Map)




5.3 Terrain Map (Google Map)

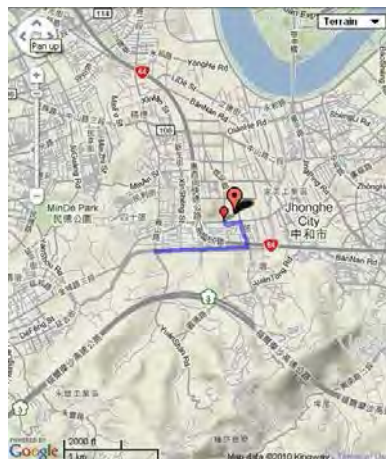


5.4 Hybrid Map (Google Map)

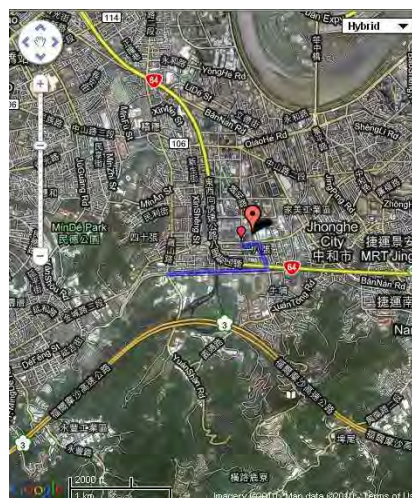

5.5 Cycle Map (Open Street Map)

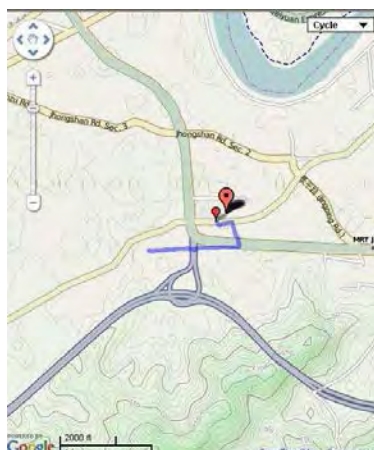

5.6 Mapnik Map (Open Street Map)

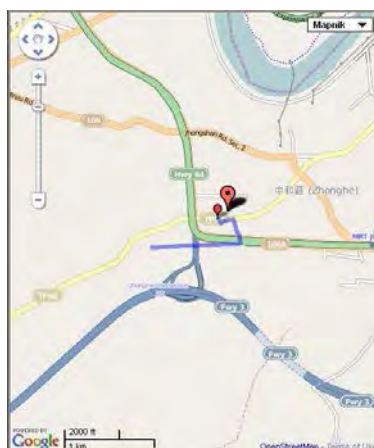

5.7 Osmarender Map (Open Street Map)



6. Troubleshooting & FAQ

1. ทำไมจึงเกิด "PC com port error" เมื่อดาวน์โหลดข้อมูล

คำตอบ:

- (1). เช็คดูว่าได้ติดตั้ง USB driver หรือไม่
- (2). เช็คดูว่า USB driver รองรับกับระบบของPC หรือไม่
- (3). เชื่อมต่อ PC ด้วยสาย USB
- (4). ดับเบิลคลิกไอคอน "GS-Sport Training GYM Pro" บนหน้า desktop เพื่อเริ่ม application.
- (5). จาก menu bar คลิก "Configurations" และคลิก "Scan COM Port" button.
COM port จะถูกสแกนโดยอัตโนมัติ

2. จะ backup ฐานข้อมูลจาก Training Gym Pro ได้อย่างไร

คำตอบ:

ขณะนี้ Training Gym Pro ใช้ระบบ XML data base จึงสะดวกที่จะนำฐานข้อมูลออกมา สามารถค้นหาได้ที่ :

C:\Program Files\GlobalSat Technology\GS-Sport Training Gym Pro
\Data ก็อปปี้ทั้งโฟลเดอร์ไว้ แล้วจึงถอน Training Gym Pro ออก

7. Feature Comparison in Different Models

No.	3.3 คำอธิบายแต่ละส่วนของ Training Gym Pro		GH-625B	GH-625M	GH-625XT	GB-580B	GB-580P	GB-1000
3	Meter and table list for points	Train Meter	●	●	●	●	●	●
		Way Points	●	●	●	●	●	
		Track Points	●	●	●	●	●	●
4	Statistics Analysis Chart	Attitude graph	●	●	●	●	●	
		Speed graph	●	●	●	●	●	●
		Heart rate graph		●	●		●	
		Cadence graph					●	●
		Power graph					●	
		Smooth curve	●	●	●	●	●	●
		Time / Distance base	●	●	●	●	●	●

รายการ	3.4 โครงสร้างเมนูของ Training Gym Pro		GH- 625B	GH- 625M	GH- 625XT	GB- 580B	GB- 580P	GB- 1000
Planning	Way Points	Create waypoints by pointing on map or search address	●	●	●	●	●	
	Routes	Create routes by pointing on map or search address			●			
Data Transmi ssion	Track Points	Download from device	●	●	●	●	●	●
		Upload to device	●	●	●	●	●	
		Delete all from device	●	●	●	●	●	●
	Way Points	Download from device	●	●	●	●	●	
		Upload to device	●	●	●	●	●	
		Delete all from device	●	●	●	●	●	
	Routes	Upload to Device			●			
		Delete all from Device			●			
Overlay (training compari son)	Time base Distance base	Altitude	●	●	●	●	●	
		Speed	●	●	●	●	●	●
		Heart Rate	●	●	●		●	
		Cadence					●	●
		Power					●	
		Pace	●	●	●	●	●	

FCC Notices

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure requirements:

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.